

Įsakymas netenka galios 2020-01-01:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-197](#), 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21579

Dėl Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 19“ patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2009-05-08 iki 2019-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. [16-694](#), i. k. 1032212ISAK00000V-5

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS**

Į S A K Y M A S

**DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO IV DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ
PRIEŽIŪROS DARBŲ PROGRAMOS PARUOŠIMAS, TECHNINĖ KONTROLĖ,
PRIĖMIMAS IR APMOKĖJIMAS“ TKDP-02 PATVIRTINIMO**

2003 m. vasario 11 d. Nr. V-5

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. [44-1076](#); 2002, Nr. 101-4492) 5 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u Kelių priežiūros vadovo IV dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas“ TKDP-02 (pridedama)*.

GENERALINIS DIREKTORIUS

VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

* Su Kelių priežiūros vadovo IV dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas“ TKDP-02 galima susipažinti Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, 302 kab., Vilnius, tel. 213 34 87) bei valstybės įmonėje Transporto ir kelių tyrimo institute (I. Kanto 25, 216 kab., Kaunas, tel. 20 23 95). Transporto ir kelių tyrimo institute šiuos leidinius galima ir įsigyti.

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriatas 2009 m. balandžio 17 d.
įsakymu Nr. V-107

KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVAS IV DALIS

AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PROGRAMOS PARENGIMAS, TECHNINĖ KONTROLĖ, PRIĖMIMAS IR APMOKĖJIMAS

KPV TKDP-08

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kelių priežiūros vadovo IV dalis „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“ (toliau – KPV TKDP-08) keičia 2002 metų Kelių priežiūros vadovo (toliau – KPV) IV dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-02“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-5 (Žin., 2003, Nr. [16-694](#)). KPV TKDP-08 atnaujinta, t. y. parengta šios vadovo dalies antra redakcija, vadovaujantis pakeistais arba naujais normatyviniais dokumentais, taip pat atsakingų už automobilių kelių techninę ir naudojimo priežiūrą (įstatymas [9.1], statybos taisyklės [9.7]) asmenų pastabomis ir pasiūlymais.

2. KPV TKDP-08 taikomas:

2.1. LAKD – rengiant Kelių priežiūros ir plėtros programas, sudarant kelių techninės priežiūros (toliau – KP) privalomų darbų metines finansavimo užduotis ir sudarant sutartis su Susisiekimo ministerijos įsteigtomis valstybės įmonėmis (toliau – VĮ), kontroliuojant KP kokybę pagal vadovų [9.11] ir [9.15] nurodymus, priimant ir apmokant už atliktus KP privalomus darbus;

2.2. VĮ, kurios atsakingos už kelių techninę priežiūrą (nutarimas [9.3], statybos taisyklės [9.7]) – planuojant bei apskaičiuojant lėšų poreikį privalomiems darbams (įsakymas [9.5]) atlikti ir atsiskaityti už atliktus darbus.

3. KP privalomiems darbams metinis lėšų poreikio projektas rengiamas pagal vadovą [9.11], numčius priežiūros lygius ir atsižvelgus į kelio elementų kiekių pokyčius valstybinės reikšmės keliuose bei taikant vadove [0] nurodytus ekonominius normatyvus.

4. KP privalomų darbų nustatytas bendras finansavimas skirstomas pagal darbų rūšis, t. y. į nuolatinį ir periodinį darbų (taisyklės [9.10]) finansavimą.

4.1. Nuolatiniam (anksčiau – vertės nekeičiantys) KP privalomiems darbams taikomas finansavimo ir apmokėjimo principas pagal galutinį rezultatą: visoms prižiūrimų kelių rūšims nustatomi tam tikri priežiūros lygiai, pagal kuriuos vadove [9.11] yra nurodyti minimalūs reikalavimai kelio elementų priežiūrai ir jeigu įvykdomi šie reikalavimai, tuomet už nuolatinius KP privalomus darbus apmokamos sutartyse pagal vadovą [0] nustatytos fiksuotos sumos, nepriklausomai nuo faktinių darbų kiekių ir išlaidų.

4.2. Periodiniams (anksčiau – nusidėvėjimą mažinantys) KP privalomiems darbams taikomas finansavimo ir apmokėjimo principas už atliktus darbus, pagrįstus sąmatomis. Periodinių KP privalomų darbų kiekiai nustatomi pagal kelio elementų defektavimo aktus ir finansavimo sumos apskaičiuojamos pagal reglamento [9.4] 6 priedo nurodymus, taikant sąnaudų normatyvus, pvz., rinkinį [9.16], ir skaičiuojamąsias rinkos kainas sąmatoms sudaryti.

5. KP privalomi darbai atliekami, laikantis vadovo [9.12] ir sutartyse nurodytų kitų normatyvinių dokumentų¹⁾ reikalavimų. KP atitiktis nustatytiems lygiams kontroliuojama pagal vadovus [9.11, 9.15], o atliktų darbų kokybė – pagal KPV TKDP-08 ir (arba) sutartyse nurodytus kitus normatyvinius dokumentus.

5.1. Periodiniai KP privalomi darbai, kurių sąrašas pateiktas įsakyme [9.5], taisyklėse [9.10], savo funkcija (kelio eksploatacinių savybių blogėjimo stabdymas) atitinka įstatymo [9.1] 2 straipsnyje nurodyto statinio paprastojo remonto darbų paskirtį. Šiems darbams atlikti nereikia rengti projekto ir gauti statybos leidimo (įstatymo [9.1] 23 straipsnis).

6. Nuolatiniai KP privalomi darbai priimami pagal vadove [9.15] nurodytų eilinių apžiūrų rezultatus, neatsižvelgiant į atliktų darbų kiekius.

7. Periodiniai KP privalomi darbai priimami pagal faktiškai atliktus darbus, nurodytus sąmatose.

8. KP privalomi darbai apmokami pateikus tinkamai įformintus valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros kokybės įvertinimo ir darbų priėmimo aktus bei atitinkamas pažymas sutartyse nurodytais terminais.

II SKYRIUS. NUORODOS

9. KPV TKDP-08 pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir normatyvinius dokumentus:

9.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. [32-788](#); 2001, Nr. [101-3597](#));

9.2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą (Žin., 1995, Nr. [44-1076](#); 2002, Nr. [101-4492](#));

9.3. Kelių priežiūros tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. [25-771](#)) ir 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 284 (Žin., 2007, Nr. [37-1357](#));

9.4. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-323 (Žin., 2005, Nr. [85-3185](#));

9.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 483 „Dėl privalomų darbų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. [4-132](#));

9.6. statybos taisyklės ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-303 (Žin., 2004, Nr. [185-6885](#));

9.7. statybos taisyklės ST 8871063.09:2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-62 (Žin., 2004, Nr. [103-3815](#));

9.8. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 08, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2009, Nr. [8-308](#));

9.9. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės IT SBR 07, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18 (Žin., 2007, Nr. [16-624](#));

9.10. Valstybinės reikšmės kelių vertės ir jos kitimo skaičiavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-134 (Žin., 2007, Nr. [69-2771](#));

¹⁾ Kiti normatyviniai dokumentai – gali būti sutartyse išvardytos galiojančios taisyklės, rekomendacijos, standartai ir pan.

9.11. Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-103 (Žin., 2006, Nr. [55-1994](#); 2008, Nr. [53-1995](#));

9.12. Kelių priežiūros vadovo II dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų technologija DT-06“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-75 (Žin., 2007, Nr. [57-2222](#); 2008, Nr. [53-1996](#));

9.13. Kelių priežiūros vadovo III dalį „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai KPV EN-06“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-76 (Žin., 2007, Nr. [57-2223](#); 2008, Nr. [53-1997](#));

9.14. Kelių priežiūros vadovo V dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita KPV DA-02“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 14 (Žin., 2003, Nr. [35-1525](#));

9.15. Kelių priežiūros vadovo VI dalį „Kelių apžiūrų metodika KAM-08“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-32 (Žin., 2009, Nr. [14-568](#));

9.16. Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinį DMMS-KP 06, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-77 (Žin., 2007, Nr. [57-2224](#));

9.17. ataskaitą „Valstybinės reikšmės kelių optimalių priežiūros lygių pagrindimas ir optimalaus kelių priežiūros finansavimo nustatymas“, 2007 m., VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas.

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

10. KPV TKDP-08 vartojamos pagrindinės sąvokos: „kelias“, „kelio savininkas“, „magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai“, „Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos“, nurodytos įstatyme [9.2]; „kelio techninė priežiūra“ – nutarime [9.3], statybos taisyklėse [9.7], vadove [9.11]; „kelio elementas“, „kelių techninės priežiūros darbai“, „valstybinės reikšmės keliai“ – statybos taisyklėse [9.7], vadove [9.11].

11. Kitos KPV TKDP-08 vartojamos sąvokos:

11.1. Optimali (tinkamiausia) kelių priežiūra – tai tokia kelių techninė priežiūra, kai keliai prižiūrimi pagal ekonomiškai optimalius priežiūros lygius ir visuomenės išlaidos tampa minimaliomis.

11.2. Ekonomiškai optimalus (tinkamiausias) priežiūros lygis – toks kelių techninės priežiūros lygis, kurio reikalavimus įvykdant visuomenės išlaidos (kelių priežiūros ir eismo dalyvių keliuose išlaidų suma) yra mažiausios.

11.3. Eismo dalyvių išlaidos – išlaidos, kurias sudaro darbo tikslams naudojamų transporto priemonių eksploatacinės išlaidos (kuras, tepalai, išlaidos remontui ir pan.), kelionės gaištės, autoavarijų nuostoliai ir nuostoliai dėl aplinkos teršimo.

11.4. Kelių techninis prižiūrėtojas – Susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės, kurios turto patikėjimo teise, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja valstybinės reikšmės kelių.

11.5. KP darbų užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, kuri nustato valstybinės reikšmės kelių prižiūrinčioms valstybės įmonėms kelių techninės priežiūros privalomus darbus (užduotis), vykdo priežiūros darbų organizavimo ir šių darbų užsakovo funkcijas, kontroliuoja, kad valstybinės reikšmės kelių prižiūrėtų tik asmenys, atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus.

11.6. KP darbų rangovai – valstybės įmonės ar kiti juridiniai asmenys, pagal sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atliekantys kelių techninės priežiūros privalomus darbus. Susisiekimo ministerijos įsteigtoms valstybės įmonėms kelių techninės priežiūros darbai yra privalomi.

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SANTRUMPOS

12. KPV TKDP-08 vartojamos šios santrumpos:

12.1. LAKD – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

12.2. KP – kelių techninė priežiūra;

12.3. KPV – Kelių priežiūros vadovas;

12.4. SMV – sustambintas mato vienetas;

12.5. SP – Susisiekimo ministerijos įsteigtų valstybės įmonių struktūriniai padaliniai (kelių tarnybos, meistrijos ir pan.);

12.6. VĮ – Susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės – kelių techniniai priežiūrėtojai.

V SKYRIUS. KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ PROGRAMOS PARENGIMAS

I skirsnis. Optimali kelių priežiūra

13. Rengiant KP darbų programą, pirmiausia atsižvelgiama į lėšų poreikį optimaliai priežiūrai. Optimaliai tam tikrų kelio elementų priežiūrai užtikrinti, vadovaujantis mažiausių visuomenės išlaidų principu, kaip pagrindiniu kriterijumi, pagal ataskaitą [9.17] yra nustatyti ekonomiškai optimalūs priežiūros lygiai ([11.2] sąvoka), skirtingi tam tikroms kelių rūšims.

14. Ekonomiškai optimalus priežiūros lygis pagrįstas šiais rodikliais:

14.1. priežiūros darbų kainomis, nustatytomis pagal vadovą [0], esant įvairiems priežiūros lygiams;

14.2. priežiūros darbų įtaka eismo dalyviams kelyje (kelionės gaištis ar avarijų nuostoliams ir kt.);

14.3. eismo dalyvių kelyje išlaidų apimtimis, esant skirtingiems tam tikro kelio priežiūros lygiams.

15. Pagal ataskaitą [9.17] nustatyti optimalūs KP lygiai ir kelių ilgis pateikti 1 lentelėje. Nustatytieji optimalūs priežiūros lygiai pagrindžiami naujai, jeigu iš esmės pasikeičia eismo intensyvumas, transporto srautų sudėtys, priežiūros darbų resursų vertės, tačiau ne rečiau kaip kas penkeri metai.

15.1. Optimaliai priežiūrai reikalingos priežiūros darbų resursų vertės gali būti perskaičiuojamos, taikant kainų indeksą pagal ataskaitoje [9.17] nustatytą metodiką.

1 lentelė. Optimalūs priežiūros lygiai ir kelių ilgis

Keliai		Kelių ilgis, km	Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI), aut./parą
Rūšis	Priežiūros lygis		
Magistraliniai	I	741,95	? 10000
	II	1008,10	< 10000
Krašto	I	346,14	? 4000
	II	4601,76	< 4000
Rajoniniai	I	3272,50	? 500
	II	11354,40	< 500

16. 2002 metais nustatyta optimaliai kelių priežiūrai užtikrinti reikėjo 509,45 mln. Lt, o 2008 metais – 716,904 mln. Lt (žr. 2 lentelę). Įvertinant jungiamiesiems keliams, kurių ilgis į bendrą kelių tinklą neįskaičiuojamas ir kurie prižiūrimi rajoninių kelių I lygiu, reikalingas lėšas (3,218 mln. Lt), optimaliai priežiūrai užtikrinti 2008 metais suma sudarė 720,122 mln. Lt (ataskaita [9.17]).

2 lentelė. Kelių techninės priežiūros privalomų darbų išlaidos pagal nustatytus optimalius priežiūros lygius

Priežiūros darbų grupės		Priežiūros išlaidos, tūkst. Lt (pagal EN-06 normatyvus, 2006 m. kainomis su PVM)									
		Iš viso valstybinės reikšmės keliams (21324,85 km) 2008 m.	Iš jų:								
			Magistraliniams keliams			Krašto keliams			Rajoniniams keliams		
			Iš viso (1750,05 km)	Iš jų :		Iš viso (4947,9 km)	Iš jų:		Iš viso (14626,9 km)	Iš jų :	
Nr.	Pavadinimas			I lygiui (741,95 km)	II lygiui (1008,10 km)		I lygiui (346,14 km)	II lygiui (4601,76 km)		I lygiui (3272,5 km)	III lygiui (11354,4 km)
1	Nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4, 5, 6, 7, 8, 9 mėn.)	91164	31817	20912	10905	34318	3366	30952	25030	11214	13816
2	Nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1, 2, 3, 10, 11, 12 mėn.)	197902	64024	43639	20385	65607	7860	57747	68272	22085	46187
3	Sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas	2690	785	379	406	1265	154	1111	641	313	328
4	Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas	6048	2758	1677	1081	2972	325	2647	318	189	129
5	Pakelės statinių ir želdinių priežiūra	3394	1696	1126	570	1086	217	869	611	368	243
6	KOSIS, eismo apskaitos apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra	6829	3432	2733	699	3372	543	2829	25	25	0
7	Kelių ženklinimo atnaujinimas	28865	12704	7227	5477	14073	1489	12584	2088	1960	128
8	Avarių ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas	1890	1175	927	248	496	72	424	219	93	126
9	Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra	2499	1126	864	262	714	83	631	658	290	368
10	Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas	14602	5141	3373	1768	5650	512	5138	3810	1533	2277
11	Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas	39840	14726	9024	5702	18274	1785	16489	6849	4308	2531
12	Nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių atnaujinimas	43848	1766	742	1024	3927	344	3583	38155	2048	36107
13	Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	6168	1779	854	925	2903	353	2550	1486	725	761
14	Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	8974	7035	5254	1781	1759	314	1445	180	117	63
15	Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas	3519	1541	1010	531	1480	151	1329	498	258	240
16	Eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra	338	192	152	40	145	22	122	1	1	0

Priežiūros darbų grupės		Priežiūros išlaidos, tūkst. Lt (pagal EN-06 normatyvus, 2006 m. kainomis su PVM)									
Nr.	Pavadinimas	Iš viso valstybinės reikšmės keliams (21324,85 km) 2008 m.	Iš jų:								
			Magistraliniams keliams			Krašto keliams			Rajoniniams keliams		
			Iš viso (1750,05 km)	Iš jų :		Iš viso (4947,9 km)	Iš jų:		Iš viso (14626,9 km)	Iš jų :	
				I lygiui (741,95 km)	II lygiui (1008,10 km)		I lygiui (346,14 km)	II lygiui (4601,76 km)		I lygiui (3272,5 km)	III lygiui (11354,4 km)
17	Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas	8213	3933	2895	1038	2799	331	2468	1481	595	886
Iš viso:		466783	155630	102788	52842	160839	17921	142918	150313	46122	104191
Įvertinus K ₁ ir K ₂ :		716904	239023	157866	81157	247023	27524	219499	230858	70837	160021

K₁ = 1,16 (kainų indeksas 2007 m.)

K₂ = 1,324 (kainų indeksas 2008 m.)

PASTABA. Kainų indeksus žr. ataskaitoje [9.17].

II skirsnis. Metinės kelių techninės priežiūros darbų programos (užduoties) parengimas

17. Kitų metų KP lėšų poreikiui apskaičiuoti, vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos direktyvomis, dokumentai rengiami 3 lentelėje nurodytais etapais.

3 lentelė. Kelių priežiūros metinės darbų programos (užduoties) parengimo dokumentai

Dokumentų rengimo etapai	Dokumentai (PRIEDŲ I dalis)			Orientaciniai terminai	Atsakingas
	Pavadinimas	Pavyzdys	Duomenų šaltinis		
1. Preliminarusis finansavimo nustatymas	Susisiekimo ministerijos strateginis planas, Kelių priežiūros ir plėtros programos duomenys ir VĮ strateginiai planai	–	–	Iki einamųjų metų spalio 1 d.	KP darbų užsakovas (LAKD)
2. Numatomi kelių priežiūros lygiai	Valstybinės reikšmės kelių 20... metų numatomų priežiūros lygių pagal Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“ lentelė	1 priedas	Kelių duomenų bankas, vadovas [9.11]	Iki einamųjų metų lapkričio 1 d.	KP darbų užsakovas (LAKD)
3. Pirminio lėšų poreikio KP darbams projektas	Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų pirminis lėšų poreikis 20... metams (projektas)	2 priedas	Kelių duomenų bankas, ekonominių normatyvų vertės pagal vadovą [0] ir lėšų skaičiavimo programa	Iki einamųjų metų lapkričio 25 d.	KP darbų užsakovas (LAKD)
4. KP darbų finansavimo apimtys metams ir jų paskirstymas	Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo 20... m. apimčių pagal darbų grupes žiniaraštis	3 priedas	Pirminio lėšų poreikio KP privalomiems darbams projektas pagal atitinkamą valstybės biudžeto straipsnį	Patvirtinus valstybės biudžetą	KP darbų užsakovas (LAKD)
5. Informacija kiekvienai VĮ apie metinį finansavimą ir	Numatomų kelių techninės priežiūros lygių ir privalomų darbų lėšų poreikio per 20... metus lentelės	4 priedas	Informacija pagal lėšų poreikio KP privalomiems darbams paskirstymo projektą	Atlikus tikslinančius skaičiavimus po valstybės biudžeto patvirtinimo	KP darbų užsakovas (LAKD) KP darbų rangovas
VĮ pastabos bei pasiūlymai dėl kitų metų lėšų poreikio KP darbams	Numatomų kelių techninės priežiūros lygių ir privalomų darbų lėšų poreikio per 20... metus lentelės	4 priedo tęsinys	Informacija iš KP darbų užsakovo ir VĮ vidinė lėšų poreikio analizė	Per 10 dienų nuo KP darbų užsakovo informacijos pateikimo apie finansavimo paskirstymą	(VĮ)

18. LAKD (atliekanti KP darbų organizavimo ir jų užsakovo funkcijas) iki einamųjų metų spalio 1 d., atsižvelgdama į Susisiekimo ministerijos, VĮ (atliekančių KP darbų rangovų funkcijas) strateginius planus ir Kelių priežiūros ir plėtros programą, parengia preliminarų finansavimo planą; iki einamųjų metų lapkričio 1 d. patikslina valstybinės reikšmės kelių priežiūros lygius pagal preliminarų finansavimą, eismo intensyvumo, techninių parametrų pokyčius ir sudaro lentelę (lentelės formos ir užpildymo pavyzdžius žr. PRIEDŲ I dalies 1 priede).

19. Pagal kelių suskirstymą pagal reikšmę, kitus kriterijus ir nustatytus priežiūros lygius bei patikslintus pagal naudojamą kelių duomenų banką kelio elementų, pateikiamų sustambintais mato vienetais (SMV), kiekius, taikant vadove [0] nurodytus ekonominius normatyvus, specialia programa apskaičiuojamas pirminis lėšų poreikis KP darbams (projektas). Apskaičiavimo pavyzdys pateiktas PRIEDŲ I dalies 2 priede.

Skaičiuojant pirminį lėšų poreikį KP darbams, naudojami vadove [0] nurodyti ekonominiai normatyvai, nustatyti 2006 m. kainomis, todėl darbų vertės kiekvienais metais gali būti indeksuojamos, pagal ataskaitoje [9.17] nurodytą metodiką nustatant kainų indeksus nuo 2006 m. iki einamųjų metų.

20. Metų pabaigoje, patvirtinus valstybės biudžetą LAKD, atsižvelgdama į patvirtintas lėšas ir į defektyvumo lygį (procentais), kelio elementų priežiūros ypatumus, kurie neturi tiesioginės įtakos eismo dalyviams keliuose, tikslina pirminį lėšų poreikį KP darbams.

Bedefektės priežiūros procentas nustatomas, vadovaujantis daugiamečiais apžiūrų rezultatais (vadovas [9.15]) ir KP darbų finansavimo patirtimi.

20.1. Įvertinant nustatytą leidžiamą defektų procentą prižiūrimuose keliuose, pirminis KP lėšų poreikis (projektas) redukuojamas proporcingai defektyvumo lygiui. Toliau, analizuojant kiekvienos VĮ prižiūrimus kelius, jų elementus, KP darbų įtaką eismo dalyviams, gali būti taikomi individualūs lėšų poreikio redukavimo kriterijai kiekvienai VĮ. Pirminis lėšų poreikis nustatomas visoms KP darbų grupėms (17 darbų grupių), nors kai kuriuos KP darbus, kaip, pvz., 17 grupės „Kelių ženklinimo atnaujinimas“, atlieka ne VĮ, o samdomi rangovai.

Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų metinių finansavimo apimčių žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdys pateiktas PRIEDŲ I dalies 3 priede.

20.2. Finansavimo apimčių redukavimo kriterijai gali būti daugiau ar mažiau keičiantys tam tikros VĮ KP darbų finansavimą pvz., atsižvelgus į visuomenės poreikius socialiniu aspektu, įvedant KP darbų finansavimą didinančius koeficientus didžiųjų miestų priemiesčio zonų keliams prižiūrėti arba tik tam tikrų darbų grupių (darbų grupių pavadinimai ir jų skaičius LAKD nurodymu gali būti keičiami) finansavimą mažinančius koeficientus, pvz., atsižvelgus į atliktus asfalto dangos dėvimojo sluoksnio atnaujinimo darbus.

21. Kiekvienai VĮ pagal jos valdomus kelius LAKD pateikia numatomus kelių priežiūros lygius ir KP darbų numatomas finansavimo apimtis (16 darbų grupių), apskaičiuotas atsižvelgiant į pirminį lėšų poreikį ir redukavimo rezultatus bei kiekvienos VĮ kelio elementų kiekius, kad įmonės per 10 dienų pateiktų savo pastabas ir pasiūlymus. Numatomų kelių techninės priežiūros lygių ir privalomų darbų lėšų poreikio per metus lentelių formos ir užpildymo pavyzdžiai pateikti PRIEDŲ I dalies 4 priede.

22. Atsižvelgdama į patikslintas KP privalomų darbų finansavimo apimtis ir VĮ pateiktas pagrįstas pastabas, LAKD parengia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatos projekto „Kelių priežiūros“ skyrių.

23. Jeigu KP darbams skiriamas didesnis lėšų kiekis, atitinkamai mažinamas defektyvumo lygis arba nustatomi aukštesni priežiūros lygiai.

III skirsnis. Kelių priežiūros programos (užduoties) tvirtinimas ir sutarčių parengimas

24. Vyriausybei patvirtinus metinę Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą KP darbų programai (užduočiai) tvirtinti, o po to sutartims sudaryti parengiami 4 lentelėje nurodyti dokumentai.

4 lentelė. Keliu priežiūros programos (užduoties) tvirtinimo ir sutarčių sudarymo dokumentai

Dokumentų rengimo etapai	Dokumentai (PRIEDŲ II dalis)			Orientaciniai terminai	Atsakingas
	Pavadinimas	Pavyzdys	Duomenų šaltinis		
Patvirtinami priežiūros lygiai pagal kelių rūšis	Valstybinės reikšmės kelių 20... metų priežiūros lygių pagal Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“ lentelė	5 priedas	KP darbų užduoties rengimo dokumentai ir VĮ duomenys	Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą	KP darbų užsakovas (LAKD)
Patvirtinamas KP darbų finansavimas	Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo 20... metų apimčių pagal darbų grupes ir valstybės įmones žiniaraštis	6 priedas	KP darbų užduoties rengimo dokumentai ir VĮ duomenys	Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą	KP darbų užsakovas (LAKD)
Patvirtinamos KP privalomų darbų pagal darbų grupes finansavimo apimtys	Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo 20... metų apimčių pagal darbų grupes žiniaraštis	7 priedas	KP darbų užduoties rengimo dokumentai ir VĮ duomenys	Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą	KP darbų užsakovas (LAKD)
Patvirtinamos KP privalomų darbų pagal VĮ finansavimo apimtys	Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių atliekančių kelių techninę priežiūrą, privalomų darbų finansavimo 20 metų apimčių žiniaraštis	8 priedas	KP darbų užduoties rengimo dokumentai ir VĮ duomenys	Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą	KP darbų užsakovas (LAKD)
Parengiamas ir patvirtinamas rekonstruojamųjų (taisomųjų) kelių ruožų sąrašas	Rekonstruojamųjų (taisomųjų) valstybinės reikšmės kelių ruožų kuriuose 20... metais nuolatinę kelių priežiūrą atliks kelių rekonstrukcijos darbų rangovai, sąrašas	9 priedas	Kelių priežiūros ir plėtros programa	Vyriausybei patvirtinus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą	KP darbų užsakovas (LAKD)

Dokumentų rengimo etapai	Dokumentai (PRIEDŲ II dalis)			Orientaciniai terminai	Atsakingas
	Pavadinimas	Pavyzdys	Duomenų šaltinis		
Parengiamos ir patvirtinamos sutartys	Sutartis dėl valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų 20.... metais	–	Civilinis kodeksas	LAKD patvirtinus KP darbų programą (užduotį)	KP darbų užsakovas (LAKD)
Sudaromi sutarčių priedai: priedas Nr. 1.	Sutarties Nr. priedas Nr. 1 Valstybės įmonės „.....“ valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo 20 metų apimtys pagal darbų grupes	10 priedas	Patvirtinta KP darbų programa (užduotis) ir programos rengimo duomenys	Sudarant sutartis metų pradžioje	KP darbų užsakovas (LAKD)
	priedas Nr. 2 Sutarties Nr. priedas Nr. 2 Papildomos sutarties sąlygos	10 priedo tęsinys	Patvirtinta KP darbų programa (užduotis) ir programos rengimo duomenys	Sudarant sutartis metų pradžioje	KP darbų užsakovas (LAKD)

25. Po KP darbų finansavimo apimčių galutinio koregavimo LAKD tvirtina parengtas KP privalomų darbų užduotis ir papildomus dokumentus, t. y.:

1) valstybinės reikšmės kelių priežiūros lygių lentelę pagal kiekvienai įmonei priklausančių prižiūrėti kelių rūšis ir kilometrus (lentelės formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ II dalies 5 priede);

2) valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo apimčių pagal darbų grupes ir valstybės įmonės žiniaraštį (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ II dalies 6 priede);

3) valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo metinių apimčių pagal darbų grupes žiniaraštį (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ II dalies 7 priede);

4) valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių, atliekančių kelių techninę priežiūrą, privalomų darbų finansavimo metinių apimčių žiniaraštį (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ II dalies 8 priede);

5) rekonstruojamų (taisomų) valstybinės reikšmės kelių ruožų, kuriuose nuolatinę kelių priežiūrą atliks kelių rekonstrukcijos darbų rangovai, sąrašą (sąrašo formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ II dalies 9 priede).

25.1. Po to, kai KP darbų programa patvirtinta, einamųjų metų pradžioje LAKD (KP darbų užsakovas) parengia Civilinio kodekso reikalavimus atitinkančias sutartis ir sutarčių priedus su kiekviena VĮ – KP darbų rangovais (sutarčių priedų formas ir užpildymo pavyzdžius žr. PRIEDŲ II dalies 10 priede).

26. KP darbų finansavimo programos parengimo ir sutarčių sudarymo procesas pavaizduotas schemeje.

27. Sutarčių prieduose, vadovaujantis metinio lėšų poreikio KP darbams skaičiavimais bei patvirtintais KP darbų programos dokumentais, nurodomos kiekvieno KP darbų rangovo metinės KP privalomų darbų finansavimo apimtys pagal darbų rūšis ir grupes.


Papildomose sutarties sąlygose nurodomi bedefektės KP procentai ir kiek kilometrų, kokios rūšies kelių turi būti prižiūrimi pagal patvirtintus lygius, priežiūros kontrolės būdai ir kt.

28. Po sutarčių pasirašymo KP darbų rangovai KP darbų užsakovui pristato periodinių KP privalomų darbų sąmatų projektus, kurie sudaromi laikantis reglamento [9.4], rinkinio [9.16] arba kitų galiojančių normatyvinių dokumentų nurodymų. Darbų kiekiai sąmatoms sudaryti nustatomi ir apskaičiuojami pagal defektavimo aktus, kuriuos, atsižvelgdamas į vidinės kontrolės (specialiųjų ir patrulinių apžiūrų) aktus, daugiausia defektų turintiems keliams su aprašytais defektų dydžiais parengia KP darbų rangovas. Sąmatos turi būti sudarytos ir patvirtintos prieš darbų pradžią.

29. Kiekvienas KP darbų rangovas metinę finansavimo apimtį, atsižvelgdamas į kelių ilgį ir kelių rūšis, paskirsto SP.

30. Tam tikri nuolatiniai KP privalomi darbai, pvz., 17 grupės „Kelių ženklavimo atnaujinimas“ ir pan., pavedami atlikti kitoms įmonėms, konkurso būdu nustačius rangovus ir sudarius sutartis įstatymų nustatyta tvarka.

KP programos (užduoties) parengimo ir sutarčių sudarymo schema

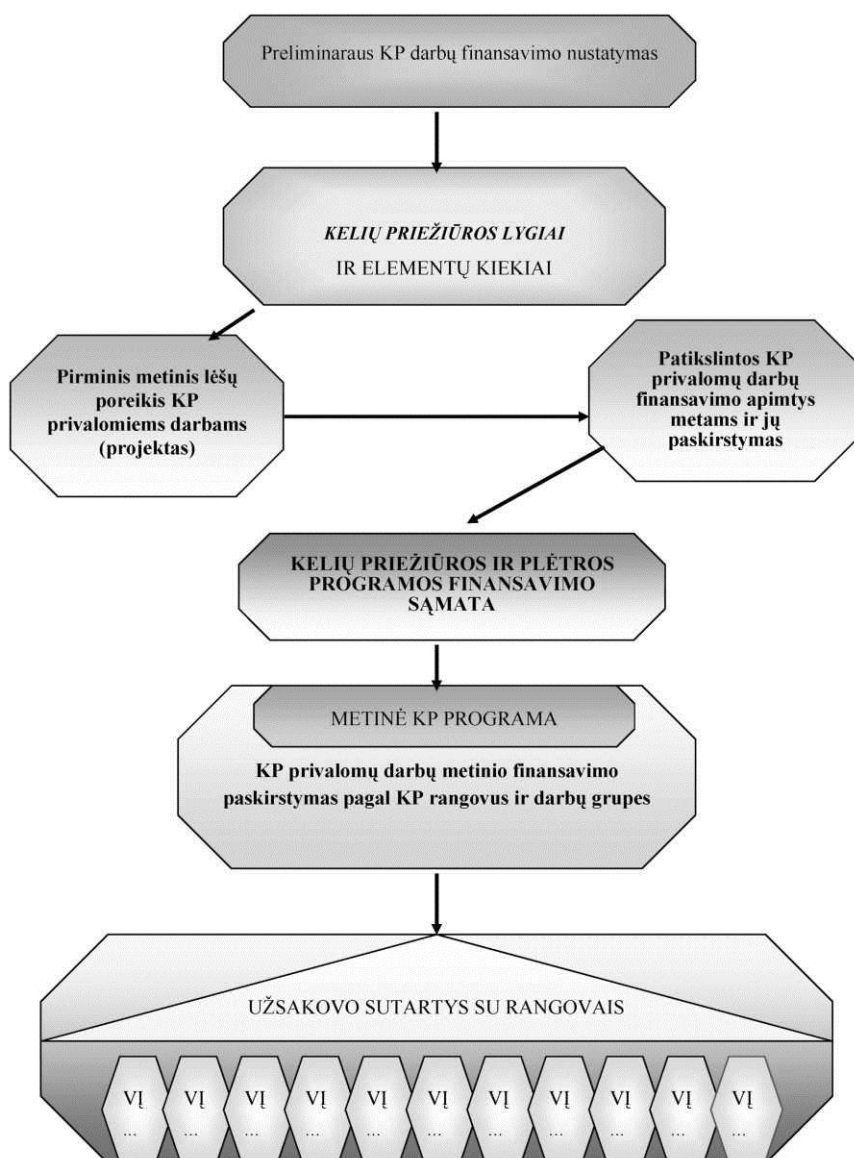

VI SKYRIUS. TECHNINĖ KONTROLĖ

I skirsnis. Bendrieji nurodymai

31. KP privalomų darbų techninė kontrolė – tai faktinių kokybės ir kiekybės rodiklių, pasiektų atliekant KP darbus, nustatymas.

32. KP privalomų darbų techninę kontrolę sudaro KP darbų rangovo (VI) atliekami vidinės kontrolės ir KP darbų užsakovo (LAKD) atliekami kontroliniai tikrinimai.

32.1. KP privalomų darbų rangovo, kaip kelių techninio prižiūrėtojo, vidinės kontrolės tikrinimus vykdo atsakingi už kelių techninę priežiūrą darbuotojai (statybos taisyklės [9.7]), atlikdami patrulines ir specialiąsias vidinės kontrolės apžiūras (vadovas [9.15]), atitinkamus kontrolinius matavimus pagal statybos taisyklių [9.6, 9.8] ir taisyklių [9.9] reikalavimus.

32.2. KP privalomų darbų užsakovo kontrolinius tikrinimus atlieka LAKD, kaip kelių naudojimo priežiūrą įgaliotos vykdyti institucijos, specialistai ir Civilinio kodekso bei įstatymų nustatyta tvarka samdomi kelių techninės priežiūros inspektoriai, turintys reikalingą kvalifikaciją bei patirtį. Kelių techninės priežiūros inspektoriai vadovaujasi šio KPV TKDP-08 ir vadovo [9.15] nurodymais.

33. Darbai kontroliuojami nuolat tikrinant kelio elementų būklės, atliekamų darbų technologijos, naudojamų medžiagų, gaminių atitiktį, reikalaujamą pagal vadovus [9.11, 9.12] ir sutartyse nurodytus kitus normatyvinius dokumentus.

34. KP privalomų darbų techninės kontrolės dokumentacija saugoma įmonėse ne trumpiau kaip penkerius metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

II skirsnis. Nuolatinių kelių techninės priežiūros privalomų darbų techninė kontrolė

35. Nuolatinių KP privalomų darbų techninei kontrolei galioja vadovai [9.11, 9.12, 9.15].

Vidinė kontrolė

36. Nuolatinių KP privalomų darbų vidinę kontrolę vykdo KP darbų rangovo SP vadovai ir meistrai, atlikdami patrulines apžiūras (vadovas [9.15]), o direktoriaus pavaduotojas ir (ar) techninės tarnybos inžinieriai (toliau – KP darbų rangovo atsakingi už KP darbuotojai) – atlikdami specialiąsias vidinės kontrolės apžiūras bet kuriuo metu.

36.1. KP darbų rangovo atsakingi už KP darbuotojai, atlikdami nuolatinių KP privalomų darbų vidinę kontrolę vasarą, tikrina, ar:

- visų kelio elementų priežiūra atitinka pagal vadovą [9.11] nustatytus priežiūros lygius;
- visų darbų, kurie pagal įsakymą [9.5], taisykles [9.10] priskirti nuolatiniams KP privalomiems darbams, periodiškumas, technologija ir kokybė atitinka vadovų [9.11, 9.12] reikalavimus;
- patrulinės apžiūros atliekamos nustatytu periodiškumu, ar pažaidos laiku pašalinamos pagal nurodytus terminus.

36.2. KP darbų rangovo atsakingi už KP darbuotojai, atlikdami nuolatinių KP privalomų darbų vidinę kontrolę žiemą, tikrina, ar:

- visų kelio elementų priežiūra žiemą atitinka pagal vadovą [9.11] nustatytus priežiūros lygius;
- laiku nuvalytas sniegas nuo kelių, tiltų važiuojamosios dalies, pabarstyta, mažinant slidumą pašiuškštintos dangos (padarytos prorėžos);
- barstymui naudojamos medžiagos atitinka vadovo [9.12] reikalavimus;
- esant apledėjimui, sningant ir (arba) pustom, SP darbo laiko trukmė atitinka vadovo [9.11] nurodymus;
- esant normalioms oro sąlygoms;
- dangų būklė atitinka vadove [9.11] nurodytą

- skubos tvarka laikinai užtaisomos pavojingos pažaidos (išdaužos, plyšiai),
- nuvalytas sniegas nuo ženklų skydų, atšvaitų ir dviračių takų, kitų kelio statinių, šalitilčių, nuovažų į sodybas ir laukus,
- laiku pašalinti sniego volai, per polaidį – patvankos,
- patrulinės apžiūros žiemą atliekamos nustatytu periodiškumu.

36.3. Apie nustatytus pažeidimus ir trūkumus KP darbų rangovo atsakingi už KP darbuotojai įrašo pastabas į kiekvieno SP Nuolatinių KP privalomų darbų registracijos žurnalą (vadovas [9.14]) ir nurodo jų pašalinimo terminus, pažymi apie ankstesnių nurodymų įvykdymą.

K o n t r o l i n i a i t i k r i n i m a i

37. Nuolatinių KP privalomų darbų kontrolinius tikrinimus atlieka kelių techninės priežiūros inspektoriai. Kiekvieną mėnesį kelių techninės priežiūros inspektoriai eilinių apžiūrų (vadovas [9.15]) metu tikrina, ar kelių techninė priežiūra atitinka sutarčių priede (papildomos sutarčių sąlygos) nurodytą priežiūros lygį, fiksuodami defektus ir apskaičiuodami bedefektės priežiūros procentą pagal vadove [9.15] nurodytą metodiką

37.1. Kiekvienoje VĮ, atlikdamas nuolatinių KP privalomų darbų kontrolinius tikrinimus, išskyrus eilines apžiūras, kelių techninės priežiūros inspektorius per kiekvieną tikrinimą turi surašyti Kelių techninės priežiūros privalomų darbų kokybės patikrinimo aktą (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 10 priede). Akte turi būti išvardyti visi patikrinti keliai. Turi būti tikrinama bet kuriuo paros metu, poilsio ir švenčių dienomis bei esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. Patikrinimų metu turi būti nustatoma, ar KP darbų rangovas (kelių techninis priežiūrėtojas) tinkamai vykdo kelių techninės priežiūros sutartyje nustatytus reikalavimus, ar užduotis atlieka laiku ir kokybiškai. Apie nustatytus trūkumus ir blogą kelių būklę techninės priežiūros inspektorius nedelsdamas telefonu turi informuoti KP darbų užsakovą.

37.2. Kontrolinius tikrinimus kelių techninės priežiūros inspektorius turi atlikti:

– v a s a r o s metu magistralinius kelius turi patikrinti ne mažiau kaip vieną kartą per dvi savaites; krašto kelius – vieną kartą per mėnesį; rajoninius kelius, kurie priežiūrimi pagal rajoninių kelių I priežiūros lygį, – vieną kartą per mėnesį; kitus rajoninius kelius – ne mažiau kaip 15 % jų ilgio – kiekvieną mėnesį, tačiau per vasaros sezoną kiekvieną iš šių rajoninių kelių turi patikrinti ne mažiau kaip vieną kartą.

Kelių techninės priežiūros inspektorius turi atlikti ne mažiau kaip 10 % tikrinimų per poilsio ir švenčių dienas;

– ž i e m o s metu magistralinius kelius turi patikrinti ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę; krašto kelius – du kartus per mėnesį rajoninius kelius, kurie priežiūrimi pagal rajoninių kelių I priežiūros lygį, – du kartus per mėnesį; kitus rajoninius kelius – ne mažiau kaip 30 % jų ilgio – kiekvieną mėnesį, tačiau per žiemos sezoną kiekvieną šių kelių turi patikrinti ne mažiau kaip du kartus.

Kelių techninės priežiūros inspektorius turi atlikti ne mažiau kaip 10 % patikrinimų nuo 6⁰⁰ iki 9⁰⁰ val. ir ne mažiau kaip 10 % patikrinimų nuo 17⁰⁰ iki 22⁰⁰ val., o magistraliniuose keliuose, priežiūriuose I lygiu, – ne mažiau kaip 10 % patikrinimų nuo 22⁰⁰ iki 6⁰⁰ val. (naktį). Taip pat ne mažiau kaip 10 % patikrinimų turi būti atliekami per poilsio ir švenčių dienas. Būtinai turi būti tikrinama esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. Apie kelių priežiūros žiemą tvarkos pažeidimus (pagal grafikų reikalavimus laiku nenuvalyti ir nepabarstyti keliai), blogą kelių būklę, pavojingas eismo sąlygas kelių techninės priežiūros inspektorius privalo nedelsdamas informuoti KP darbų rangovą (VĮ) ir užsakovą (žiemą budintį LAKD Kelių priežiūros skyrių ar kitą nurodytą padalinį).

37.3. Jei kelių techninės priežiūros inspektorius, priimdamas nuolatinius KP privalomus darbus, nustato vadovų [9.11, 9.12], sutarčių priedo (papildomos sutarčių sąlygos) reikalavimų pažeidimus, neleistinus defektus, jis privalo surašyti valstybinės reikšmės kelių

būklės patikros ir techninės priežiūros normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo aktą (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 11 priede). Akte turi būti nurodytas terminas, per kurį nustatyti trūkumai turi būti pašalinti, su aktu supažindinti KP darbų rangovą. Jeigu KP darbų rangovas iki nustatyto termino nepašalino trūkumų ir neištaisė defektų, kelių techninės priežiūros inspektorius turi surašyti pakartotinį aktą ir inicijuoti piniginių išskaitų (žr. VII skyriaus IV skirsnį) taikymą.

37.4. Už pakartotinius pažeidimus ir didelius defektus, keliančius pavojų saugiam eismui, kelių techninės priežiūros inspektorius siūlo taikyti didesnes pinigines išskaitas (žr. VII skyrių).

37.5. Kelių techninės priežiūros inspektorius tikrina, kaip atliekama nuolatinių KP privalomų darbų vidinė kontrolė, t. y. KP darbų rangovo atsakingų už kelių techninę priežiūrą darbuotojų žymas Nuolatinių KP privalomų darbų registracijos žurnale (vadovas [9.14]). Kiekvieną mėnesį kelių techninės priežiūros inspektorius eilinių apžiūrų metu patikrina kelių techninės priežiūros žurnalus (statybos taisyklės [9.7]) ir padaro žymas juose.

38. Jeigu KP darbų rangovas tris mėnesius iš eilės neįvykdo bedefektės KP užduoties arba nuolat pažeidžia KP normatyvų reikalavimus, KP darbų užsakovas gali nutraukti sutartį.

III skirsnis. Periodinių kelių techninės priežiūros privalomų darbų techninė kontrolė

39. Periodinių KP privalomų darbų techninei kontrolei taikomi statybos taisyklių [9.6], taisyklių [9.8, 9.9], vadovų [9.11, 9.12, 9.15] ir sutartyse nurodytų kitų normatyvinių dokumentų reikalavimai.

40. Periodinių KP privalomų darbų kokybė kontroliuojama:

- tikrinant, ar darbai vykdomi pagal jų atlikimo technologiją, ar laikomasi normatyvinių statybos techninių dokumentų ir darbų saugos reikalavimų,
- nustatant atliktų darbų kiekių atitiktį.
- atliekant reikalingus matavimus, bandymus ir tyrimus.

Vidinė kontrolė

41. Periodinių KP privalomų darbų vidinę kontrolę atlieka KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą darbuotojai, reikalingais matavimais, bandymais ir tyrimais tikrindami darbų atlikimo kokybę. Periodinių KP darbų vidinė kontrolė vykdoma šio punkto papunkčiuose nurodyta tvarka.

41.1. Užtaisant asfalto arba betono dangų išdaužas, plyšius, – kokybė tikrinama ne rečiau kaip kas 100 m, pradinį tašką fiksuojant pasirinktinai, t. y. nebūtinai taisomo ruožo pradiniam pikete. Jeigu tikrinimui priklausančiame taške (kas 100 m) nėra lopo ar plyšio, pasirenkamas nuo šio taško į abi puses po 10 m zonoje esantis lopus ar plyšys, o jei ir šioje zonoje nėra lopus ar plyšių, žiniaraštyje ties šiuo piketu braukiamas brūkšnys. Jeigu visame ruože ties piketais neaptinkama lopus ar plyšių, tuomet kiekviename kilometre matuojama bet kuriose trijose vietose, parenkant vietas su didžiausiais lopais. Paaukštėjimo/pažemėjimo dydis, tikrinant lopo sujungimo su esama danga lygumą, matuojamas, dedant 3 metrų ilgio liniuotę ant lopo lygiagrečiai su kelio ašimi (leistinos prošvaisos dydis priklauso nuo kelio rūšies ir nustatyto priežiūros lygio (taikomi vadovo [9.11] 6 lentelės 2.1.3 punkte nurodyti dydžiai).

Užtaisant išdaužas, asfaltbetonio mišinio pavyzdžiai kokybei tikrinti imami iš kiekvieno 1000 m² lopus ploto (vienas pavyzdys), tačiau ne mažiau kaip vienas pavyzdys 10 km kelio, jei lopus plotai labai maži. Asfaltbetonio mišinio pavyzdžių bandymai atliekami pagal taisyklių [9.8] nurodymus.

Atnaujinamo dėvimojo dangos sluoksnio pločiai, skersiniai nuolydžiai, sluoksnio storiai tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m. Atlikti matavimus tikslinga tada, kai dėvimasis dangos

sluoksnis yra paklotas ištisai ne trumpesniame kaip 200 m ilgio kelio ruože. Matavimai atliekami pagal taisyklių [9.8] nurodymus.

Dėvimajam sluoksniui naudojamo asfaltbetonio mišinio pavyzdžiai imami ir bandymai atliekami pagal taisyklių [9.8] nurodymus.

Matavimų, tikrinimų ir bandymų rezultatai pateikiami žiniaraštyje (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 12 priede).

41.2. Užtaisant išdaužas ir provėžas žvyro dangose, skersiniai nuolydžiai, lygumas tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m, pradinį tašką fiksuojant pasirinktinai, t. y. nebūtinai taisomo ruožo pradiniam pikete. Skersiniai nuolydžiai patikrinami nuolydžio matuokle (leistinas nuokrypis $\pm 0,5$ % (absoliut.), lygumas tikrinamas apžiūrint, ar yra pasilikę išdaužų, bangų provėžų. Matavimų rezultatai pateikiami žiniaraštyje (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 12 priede).

Jeigu atnaujinamas žvyro dangos profiliuojamasis sluoksnis, skersiniai nuolydžiai, lygumas, pločiai tikrinami ne rečiau kaip kas 100 m pagal taisyklių [9.9] nurodymus.

Skersiniai nuolydžiai tikrinami nuolydžio matuokle (leistinas nuokrypis – $\pm 0,5$ % (absoliut.), lygumas tikrinamas 3 m ilgio linijoje (leistina prošvaisa po ja – ne didesnė kaip 2,0 cm).

Plotis tikrinamas matavimo juosta (leistini nuokrypiai – ne didesni kaip $\pm 10,0$ cm).

Įrengto profiliuojamojo sluoksnio storis nustatomas pagal viso atnaujinamo ruožo išmatuotų storio reikšmių aritmetinį vidurkį. Matuojama ne rečiau kaip kas 100 m, kiekviename skersiniame pjūvyje trijose vietose (dangos ašyje ir atidedant po trečdalį dangos pločio nuo ašies į abi puses). Aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas, neimant 1,5 cm storesnių už darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytą storį reikšmių. Leistinas minimalus išmatuotos sluoksnio storio reikšmės nuokrypis – ne didesnis kaip minus 20 %, o vidutinio storio (vidurkio) – ne didesnis kaip minus 15 % nuo darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyto storio.

Naudoto nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio pavyzdžiai atitinkamai tikrinti imami iš kiekvienų 7000 m²–9000 m² ir bandymai atliekami pagal taisyklių [9.9] nurodymus.

Matavimų, tikrinimų ir bandymų rezultatai pateikiami žiniaraštyje (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. 12 priede).

41.3. Atnaujinant kelkraščius iš biriųjų medžiagų, – nuolydžiai, lygumas, sujungimas su asfalto danga tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m abiejose kelio pusėse, pradinį tašką fiksuojant pasirinktinai, t. y. nebūtinai atnaujinamo ruožo pradiniam pikete. Skersiniai nuolydžiai tikrinami apžiūrint, ar jie tenkina vandens nuotėkio sąlygą: ar nėra nulinių arba atvirkštinių nuolydžių. Lygumas tikrinamas apžiūrint, ar nėra išdaužų, provėžų. Sujungimas su danga (paaukštėjimai/pažemėjimai) tikrinamas, dedant matuoklę ant sujungimo statmenai dangos ašiai ir išmatuojant prošvaisą po ja (leistini nuokrypiai nurodyti vadove [9.11] pagal atitinkamą priežiūros lygį). Kokybei tikrinti imami ne mažiau kaip trys naudoto nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio pavyzdžiai iš kiekvieno 4000 m² kelkraščių ploto. Bandymai atliekami pagal taisyklių [9.9] nurodymus taip, kaip profiliuojamojo sluoksnio atnaujinimui.

Tikrinimų, matavimų ir bandymų rezultatai surašomi į žiniaraštį (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 12 priede).

41.4. Atstatant kelio griovius, – gylis, šlaitų statusas, dugno plotis ir išilginis nuolydis tikrinami ne rečiau kaip kas 50 m (žr. statybos taisykles [9.6]). Gylis tikrinamas niveliuojant (leistinas nuokrypis +5 cm, tačiau turi būti užtikrinama vandens nuotėkio sąlyga), šlaitų statusas matuojamas nuolydžio matuokle (leistinas nuokrypis ± 10 % (santykinai), dugno plotis matuojamas matavimo juosta (leistinas nuokrypis ± 5 cm), išilginis nuolydis matuojamas niveliuojant ir būtinai niveliuojami lūžio taškai. Leistinas išilginio nuolydžio nuokrypis ± 10 % (santykinai) ir pagal vadovą [9.11] išilginis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 %, išimties atveju – 0,3 %. Matavimų rezultatai surašomi į žiniaraštį (žiniaraščio formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 12 priede).

41.5. Atliekant kitų kelio elementų periodinių KP privalomų darbų vidinę kontrolę, surašomi kokybės patikros aktai (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ III dalies 13

priede), kuriuose įrašomi atitinkamais matavimais nustatyti neleistini nuokrypiai pagal vadovą [9.11], pastabos apie naudotų medžiagų, gaminių atitiktį.

Atlikdami vidinę kontrolę, KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą darbuotojai pagal vadovo [9.11] reikalavimus tikrina:

1) atstatant kelio ženklus, – atramų nuokrypius nuo kelkraščio briaunos, nuokrypius nuo vertikalės; ženklų skydų pritvirtinimo aukščio nuokrypius, atramų reikalaujamą atitiktį;

2) atstatant atitvarus, – kiekvienos atstatytos atitvarų sekcijos: ašies plane, sijų aukščio ir skersinio profilio nuokrypius; gaminių ir vertikaliojo ženklinimo ant jų reikalaujamą atitiktį;

3) atstatant signalinius stulpelius, – vietas plane, aukščių, vertikalumo nuokrypius, stulpelių reikalaujamą atitiktį;

4) remontuojant kelio pastatus ir inžinerinę įrangą, – naudotų remontui medžiagų ir gaminių reikalaujamą atitiktį, bordiūrų nudažymą pagal vertikaliojo ženklinimo reikalavimus, perdažytų paviršių padengimo dažais vientisumą ir kt. sąmatose nurodytus darbus;

5) ištaisant tiltų ir vandens pralaidų defektus, – naudotų gaminių, medžiagų reikalaujamą atitiktį, atliktų darbų kokybę.

K o n t r o l i n i a i t i k r i n i m a i

42. Periodinių KP darbų kontrolinius tikrinimus kelių techninės priežiūros inspektorius gali atlikti bet kuriuo metu, kai numatomas jų reikalingumas, ir būtinai – kiekvieną mėnesį priimdamas darbus.

Tikrindamas atliktų darbų kokybę, kelių techninės priežiūros inspektorius gali pareikalauti iš KP darbų rangovo atsakingų už kelių techninę priežiūrą darbuotojų kelio elementų parametrų vidinės kontrolės matavimų (atlikus darbus) žiniaraščių ir pats asmeniškai atlikti kontrolinius matavimus.

42.1. Jeigu kelių techninės priežiūros inspektorius dalyvauja atliekant vidinės kontrolės tikrinimus, tai, priimant periodinius KP privalomus darbus, kartu atlikti matavimai įskaitomi kaip kontroliniai matavimai.

Kelių techninės priežiūros inspektoriai kontrolinius matavimus atlieka du kartus mažesne apimtimi nei vidinės kontrolės (žr. 41 punktą).

Kelių techninės priežiūros inspektoriaus matavimai turi lemiamą reikšmę priimant atliktus periodinius KP privalomus darbus.

42.2. Jeigu kelių techninės priežiūros inspektorius nustato didesnius nuokrypius nei leistinieji, kurie nurodyti 41 punkte arba sutartyse, arba kituose normatyviniuose dokumentuose, jis gali nepriimti visų darbų arba tam tikros jų dalies ir inicijuoja piniginių išskaitų (žr. VII skyriaus IV skirsnį) taikymą.

Techninės kontrolės dokumentų suvestinė pateikta 5 lentelėje.

5 lentelė. Techninės kontrolės dokumentai

Dokumentas (PRIEDŲ III dalis)			Periodiškumas	Atsakingas
Pavadinimas	Pavyzdys	Duomenų šaltinis		
Kelių techninės priežiūros nuolatinių privalomų darbų kokybės patikrinimo aktas	11 priedas	KP privalomų darbų kontroliniai tikrinimai, vidinės kontrolės aktai	Pagal VI skyriaus II ir III skirsnio nurodymus	Kelių techninės priežiūros inspektorius

Dokumentas (PRIEDŲ III dalis)			Periodiškumas	Atsakingas
Pavadinimas	Pavyzdys	Duomenų šaltinis		
Valstybinės reikšmės kelių būklės patikros ir techninės priežiūros normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo aktas	12 priedas	KP darbų apžiūrų rezultatai	Priimant darbus, kai pažaidos viršija normatyvų leistinus nuokrypius	Kelių techninės priežiūros inspektorius
Kelio parametrų, atlikus darbus, matavimų žiniaraščiai, kelio elementų kokybės patikros aktas	13 priedas, 14 priedas	Matavimo rezultatai, atlikus periodinius KP darbus	Atliekant periodinius KP darbus ir juos priimant	KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą darbuotojai ir (arba) kelių techninės priežiūros inspektorius

VII SKYRIUS. KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ PRIĖMIMAS

I skirsnis. Bendrieji nurodymai

43. Atliktus KP darbus rangovas priduoja KP darbų užsakovui, o užsakovas priima juos pagal techninės kontrolės, eilinių apžiūrų rezultatus ir darbų kiekių patikrą, pasirašydamas tinkamai įformintus dokumentus.

Priimant darbus pildomi 6 lentelėje nurodyti dokumentai (dokumentų formų ir užpildymo pavyzdžiai pateikti PRIEDŲ IV dalies 15-19 prieduose).

44. Darbų priėmimo dokumentai (tiek KP darbų rangovo SP, tiek bendrieji) saugomi įmonėje ne trumpiau kaip penkis metus, jeigu kiti teisės ir norminiai aktai nenustato kitaip.

6 lentelė. Darbų priėmimo dokumentai

Dokumentas (PRIEDŲ IV dalis)			Periodiškumas	Atsakingas
Pavadinimas	Pavyzdys	Duomenų šaltinis		
KP darbų rangovo SP kelių techninės priežiūros nuolatinių privalomų darbų priėmimo aktas F2 (įmonės vidinė darbų apskaita)	15 priedas	Darbų sąrašai pagal nuolatinių KP darbų registracijos žurnalus (žr. [9.14])	Kiekvieną mėnesį	KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą asmenys
Rangovo SP kelių techninės priežiūros periodinių privalomų darbų priėmimo aktas F2 (įmonės vidinė darbų apskaita)	16 priedas	Sudarytos sąmatos periodiniams KP darbams, techninės kontrolės rezultatai	Kiekvieną mėnesį	KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą asmenys
Kelių techninės priežiūros periodinių privalomų darbų aktas F2 (atsiskaityti su KP darbų užsakovu (LAKD))	17 priedas	KP rangovo visų SP atliktų darbų aktų suvestinės F2	Kiekvieną mėnesį	KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą asmenys, kelių techninės priežiūros inspektorius

Dokumentas (PRIEDŲ IV dalis)			Periodišku mas	Atsakingas
Pavadinimas	Pavyzdys	Duomenų šaltinis		
Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros kokybės įvertinimo ir nuolatinių privalomų darbų priėmimo aktas	18 priedas	Eilinių apžiūrų rezultatai, nuolatiniams KP privalomiems darbams skirtos finansavimo apimtys, normatyvų pažeidimo aktai	Kiekvieną mėnesį	KP darbų užsakovo atstovas ir KP darbų rangovo atstovai
Atliktų kelių techninės priežiūros privalomų darbų apmokėjimo pažyma F3	19 priedas	Atliktų KP privalomų darbų priėmimo aktai	Kiekvieną mėnesį	KP darbų užsakovas

II skirsnis. Kelių techninės priežiūros privalomų darbų priėmimas valstybės įmonėje (įmonės vidinė darbų apskaita)

45. Atliktų KP privalomų darbų vertes KP darbų rangovas apskaičiuoja atskirai nuolatinių ir periodinių KP privalomų darbų.

46. Atliktų nuolatinių KP privalomų darbų vertėms nustatyti kiekvieną mėnesį SP techniniams darbuotojams meistras pateikia atliktų nuolatinių KP privalomų darbų sąrašus.

Sąrašus meistras užpildo pagal nuolatinių KP privalomų darbų apskaitos žurnalus (vadovas [9.14]). Vadovaudamiesi atliktų nuolatinių KP privalomų darbų sąrašais, kiekvieno SP techniniai darbuotojai parengia padalinio atliktų nuolatinių KP privalomų darbų pagal darbų grupes priėmimo aktus įmonės vidaus apskaitai (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ IV dalies 15 priede).

47. Atliktų periodinių KP privalomų darbų vertę meistras arba darbų vykdytojai apskaičiuoja pagal faktinius atliktų darbų kiekius sąmatinėmis kainomis. Kiekvienas SP surašo atliktų per einamąjį mėnesį periodinių KP privalomų darbų aktą F2 (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ IV dalies 16 priede).

48. KP darbų rangovo atsakingi už kelių techninę priežiūrą darbuotojai patikrina atliktus darbų kiekius ir, vadovaudamiesi vidinės kontrolės matavimų rezultatais, priima iš visų SP parengtus atliktų periodinių KP darbų aktus pagal darbų grupes, parengia įmonės suvestinius aktus F2 (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ IV dalies 17 priede) atsiskaityti su KP darbų užsakovu.

III skirsnis. Darbų priėmimas ir apmokėjimas

49. Kiekvieną mėnesį kelių techninės priežiūros inspektorius, priimdamas iš KP darbų rangovo (VI) nuolatinius KP privalomus darbus, atlieka eilinę apžiūrą pagal vadovą [9.15]. Vadovaudamasis apžiūrų ir techninės kontrolės (žr. VI skyriaus II skirsnį) rezultatais, jis užpildo valstybinės reikšmės kelių priežiūros kokybės įvertinimo ir darbų priėmimo aktą (akto formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ IV dalies 18 priede).

49.1. Kelių techninės priežiūros inspektorius, pildydamas šį aktą, įrašo apžiūrų metu nustatytą defektyvių kilometrų skaičių pagal kelio elementus ir apskaičiuotą bedefektės priežiūros procentą, kuris palyginamas su sutarties priede (papildomose sutarties sąlygose) nurodytuoju. Taip pat įrašoma nuolatiniams KP privalomiems darbams mėnesiui skirta suma, o dėl:

- 1) neįvykdytos bedefektės priežiūros užduoties,
- 2) KP normatyvų pažeidimų,
- 3) rekonstruojamų (taisomų), t. y. neprižiūrimų kelių ruožų, akte nurodoma atimama suma.

Rekonstruojami (neprižiūrimi) kelių ruožai yra tokie ruožai, kuriuose nuolatinius priežiūros darbus atlieka ne KP darbų rangovas, o rekonstrukciją (taisymą) atliekantys samdomi rangovai pagal VĮ išduotas sąlygas.

49.2. Jei bedefektės priežiūros užduotis įvykdyta, kelių techninės priežiūros inspektorius pasirašo šį aktą, patvirtindamas kelių būklės ir priežiūros lygio atitiktį sutartyje nurodytai. Po to visą akte nurodytą sumą, kuri neturi viršyti kiekvienai darbų grupei sutartyje nurodytos finansavimo apimties (nepriklausomai nuo atliktų darbų kiekių), KP darbų rangovas, dalyvaujant kelių techninės priežiūros inspektoriui, įrašo į atliktų darbų pažymą F3 (pažymos formos ir užpildymo pavyzdį žr. PRIEDŲ IV dalies 19 priede).

50. Kelių techninės priežiūros inspektorius, priimdamas iš rangovo periodinius KP privalomus darbus, patikrina:

- faktinę darbų kiekių ir kiekių, KP darbų rangovo pateiktų periodinių KP privalomų darbų priėmimo aktuose F2, atitiktį;
- vidinės kontrolės žiniaraščius arba pats matuoja per einamąjį mėnesį sutvarkytų kelio elementų parametrus.

50.1. Jei darbai atlikti nekokybiškai (kelio elementų parametrų nuokrypiai viršija leistinusius pagal vadovą [9.11] arba pagal sutartyse nurodytus kitus normatyvinius dokumentus), tokie darbai nepriimami.

51. Po to, kai kelių techninės priežiūros inspektorius pasirašo periodinių KP privalomų darbų aktus, rangovas, dalyvaujant kelių techninės priežiūros inspektoriui, pagal pasirašytus aktus užpildo atliktų darbų apmokėjimo pažymą F3, kurią kelių techninės priežiūros inspektorius vizuoja, kad ją būtų galima pateikti pasirašyti KP darbų užsakovui ir po to pateikti apmokėti.

52. KP atliktų darbų apmokėjimo pažymoje F3 nurodytas sumas KP darbų užsakovas sumoka rangovams sutartyse nurodytais terminais.

53. Darbų priėmimo tvarka gali būti pakeista Susisiekimo ministerijos įgalios institucijos arba KP darbų užsakovo nurodymu.

IV skirsnis. Piniginės išskaitos už kelių priežiūros darbų trūkumus ir kelio elementų defektus

54. Jei nuolatinių KP darbų bedefektės priežiūros užduotis neįvykdyta, už kiekvieną nepasiektą bedefektės priežiūros 0,1 % išskaitoma 0,5 % tam mėnesiui nuolatiniams KP privalomiems darbams skirtos sumos.

55. Jei surašytas Valstybinės reikšmės kelių būklės patikros ir techninės priežiūros normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo aktas (žr. PRIEDŲ III dalies 12 priedą), už kiekvieno akte nurodyto punkto reikalavimų nevykdymą išskaitoma iki 1 % tam mėnesiui nuolatiniams KP privalomiems darbams skirtos sumos.

Jei tą patį mėnesį surašomas pakartotinis Valstybinės reikšmės kelių būklės patikros ir techninės priežiūros normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo aktas, išskaitoma nuo 1 % iki 5 % nuolatiniams KP darbams skirtos sumos.

Jeigu KP darbų rangovas tris mėnesius iš eilės neįvykdo bedefektės KP užduoties arba nuolat pažeidžia KP normatyvinių dokumentų reikalavimus, KP darbų užsakovas gali nutraukti su juo sutartį.

56. KP darbų užsakovui suderinus su rangovu, išskaitytos lėšos gali būti panaudotos papildomiems nuolatiniams KP privalomiems darbams atlikti.

57. Jei periodiniai KP privalomi darbai atlikti nekokybiškai, techninės kontrolės metu nustatyti neleistini nuokrypiai (žr. 41, 42 punktus), naudotų medžiagų kokybės trūkumai, tokie darbai nepriimami, o jų kiekis apskaičiuojamas pagal kontrolinių tikrinimų matavimus arba bandymus, kuriais nustatomas brokui priklausantis ilgis ir (arba) plotas, pvz., jeigu kas 100 m buvo tikrinta išdažų užtaisymo kokybė ir vienoje vietoje buvo nustatytas neleistinas

defektas, tuomet iš darbų kiekio išbraukiamas lopų plotas, esantis zonoje po 50 m į abi puses nuo tikrinimo vietos.

58. Nekokybiškai atliktų darbų kiekis išbraukiamas iš atliktų per mėnesį darbų kiekio. Piniginių išskaitų dydis nustatomas, apskaičiuojant defektuotų darbų kiekio vertę. Jeigu nustatomi keli kontroliuojami parametrai su leistinų nuokrypių viršijimais, už kuriuos išskaitomi pinigai, tai išskaitos sudedamos.

58.1. Jeigu rangovas ištaiso defektus, kitą mėnesį šis darbų kiekis priimamas.

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-107](#), 2009-04-17, Žin., 2009, Nr. 51-2050 (2009-05-07), i. k. 1092212ISAK000V-107

PRIEDAI

I dalis. Kelių priežiūros metinės darbų programos (užduoties) parengimo dokumentai

Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“
1 priedas (informacinis)

(Valstybinės reikšmės kelių 20.....metų numatomų priežiūros lygių pagal Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“ lentelės forma ir užpildymo pavyzdys)

(lentelės formos pavyzdys)

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ 20.... METŲ NUMATOMŲ PRIEŽIŪROS LYGIŲ PAGAL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO I DALĮ „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS NORMATYVAI PN-05“ LENTELĖ (KILOMETRAIS)

Valstybės įmonė	Magistraliniai keliai			Krašto keliai			Rajoniniai keliai			Iš viso
	I priežiūros lygis	II priežiūros lygis	III priežiūros lygis	I priežiūros lygis	II priežiūros lygis	III priežiūros lygis	I priežiūros lygis	II priežiūros lygis	III priežiūros lygis	
Iš viso:										

PASTABA. Esant būtinybei:

- gali būti numatomi tam tikros kelių rūšies arba tos pačios rūšies kelių grupių (pvz., pagal dangos tipą arba eismo intensyvumą ir pan.) visi priežiūros lygiai;
- lentelė papildoma stulpeliais, kuriuose nurodomi rekonstruojami kelių ruožai.

(lentelės formos užpildymo pavyzdys)

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ 2008 METŲ NUMATOMŲ PRIEŽIŪROS LYGIŲ PAGAL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO I DALĮ
„AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS NORMATYVAI PN-05“ LENTELĖ (KILOMETRAIS)**

kilometrai

Valstybės įmonė	Magistraliniai keliai		Krašto keliai	Rajoniniai keliai			Iš viso	
	I priežiūros lygis	II priežiūros lygis	II priežiūros lygis	I priežiūros lygis				
				keliai su asfalto danga, kuriuose eismo intensyvumas ? 500 aut./parą	keliai, sutampantys su miestų, gyvenamųjų vietovių gatvėmis	jungiamieji keliai skirtingų lygių sankryžose		
„A regiono keliai“		95,02	389,97	298,31	9,15		679,23	1471,68
„B regiono keliai“	90,56	96,51	620,05	334,96	107,61	16,45*	1427	2676,69
„C regiono keliai“		76,85	489,1	318,05	25,04		1171,43	2080,47
„D regiono keliai“	60,43	60,45	364,83	241,78	23,77	6,42*	818,8	1570,06
„E regiono keliai“	104,56	30,47	509,76	253,14	13,05	8,7*	1531,67	2442,65
„F regiono keliai“		219,18	603,33	232,73	21,84	5,09*	1705,24	2782,32
„G regiono keliai“		66,09	337,21	142,93	16,51	1,21*	673,87	1236,61
„H regiono keliai“		67,23	344,7	194,44	27,14		678,52	1312,03
„I regiono keliai“		157,78	572,21	231,78	20,29		1517,21	2499,27
„J regiono keliai“		206,62	716,74	431,32	10,43	7,96*	1469,66	2834,77
„K“	296,3	120,8				103,6*		417,1
Iš viso:	551,85	1197	4947,9	2679,44	274,83	149,43*	11672,63	21323,65

* – jungiamieji keliai į bendrą kelių ilgį neįskaičiuoti

Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“
2 priedas (informacinis)

(Kelių techninės priežiūros privalomų darbų pirminio lėšų poreikio 20..... metams apskaičiavimo lentelės pavyzdys)

PROJEKTAS

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ PIRMINIS LĖŠŲ POREIKIS 2007 METAIS,
tūkst. Lt (su PVM)**

551,900 KM –	MAGISTRALINIAMS KELIAMS (priežiūra žiemą magistralinių kelių I lygiu, kiti priežiūros darbai magistralinių kelių II lygiu)
1196,950 KM –	KITIEMS MAGISTRALINIAMS KELIAMS (priežiūra magistralinių kelių II lygiu)
4947,910 KM –	KRAŠTO KELIAMS (priežiūra krašto kelių II lygiu)
296,650 KM –	RAJONINIAMS KELIAMS SU ASFALTO DANGA KURIUOSE EISMO INTENSIVUMAS ? 500 aut./parą (priežiūra žiemą rajoninių kelių I lygiu kiti priežiūros darbai rajoninių III lygiu)
2744,810 KM –	RAJONINIAMS KELIAMS, SUTAMPANTIEMS SU MIESTŲ IR MIESTELIŲ GATVĖMIS (priežiūra žiemą rajoninių kelių I lygiu kiti priežiūros darbai rajoninių III lygiu)
11585,480 KM –	KITIEMS RAJONINIAMS KELIAMS (priežiūra rajoninių kelių III lygiu)
142,730 KM –	JUNGIAMIESIEMS KELIAMS SKIRTINGŲ LYGIŲ SANKRYŽOSE (priežiūra rajoninių kelių I lygiu)

[illegible]

Kelio elementai	Elemento sudėtinės dalys	Keliai	SMV (sustambintais mato vienetas)	SMV kiekis	PRIEŽIŪROS DARBŲ APRĄŠYMAS													
					1. Nuolatinė kelių priežiūra		2. Nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1, 2, 3, 10, 11, 12 mėn.)		3. Sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas		4. Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas		5. Pakelės statinių ir želdinių priežiūra		6. KOSIS, eismo apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra		17. Kelių ženklavimo atnaujinimas	
					EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt
...		RAJ.KR.	1 km kelio	2744,81	0,21054	577,89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		RAJ.G.	1 km kelio	296,65	0,21054	62,46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		RAJ.III	1 km kelio	11585,48	0,21054	2439,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		JUNG.	1 km kelio	142,73	0,29487	42,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1.3. Sausinimo įrengimai	MAGI	1 km kelio	551,90	0,50368	277,98	0,06590	36,37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		MAG.II	1 km kelio	1196,95	0,50368	602,88	0,06590	78,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		KR.II	1 km kelio	4947,90	0,38620	1910,88	0,06481	320,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		RAJ.KR.	1 km kelio	2744,81	0,15060	413,37	0,06222	170,78	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		RAJ.G.	1 km kelio	296,65	0,15060	44,68	0,06222	18,46	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		RAJ.III	1 km kelio	11585,48	0,15060	1744,77	0,06222	720,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		JUNG.	1 km kelio	142,73	0,29089	41,52	0,12444	17,76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																		
11. Nuovažos	11.1. Nuovažos į sodybas, laukus	MAG.I	100 vnt.	11,70	0,35228	4,12	0,11160	1,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		MAG.II	100 vnt.	32,80	0,35228	11,55	0,11160	3,66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		KR.II	100 vnt.	295,43	0,26421	78,06	0,08680	25,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		RAJ.KR.	100 vnt.	132,66	0,08807	11,68	0,01240	1,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		RAJ.G.	100 vnt.	86,84	0,08807	7,65	0,01240	1,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		RAJ.III	100 vnt.	950,97	0,08807	83,75	0,01240	11,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		JUNG.	100 vnt.	2,45	0,26421	0,65	0,03720	0,09	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	11. Nuovažos Iš to sk.	Iš viso:		–	–	197,46	–	45,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		MAGI		–	–	4,12	–	1,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		MAG.II		–	–	11,55	–	3,66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		KR.II		–	–	78,06	–	25,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		RAJ.KR.		–	–	11,68	–	1,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		RAJ.G.		–	–	7,65	–	1,08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		RAJ.III		–	–	83,75	–	11,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tiesioginės išlaidos (1–17 stulpeliai)	Iš viso:			–	–	51772,09	–	110000,82	–	1614,98	–	3254,25	–	1598,78	–	1346,67	–	18203,95
	MAGI			–	–	7729,70	–	15615,04	–	142,08	–	596,73	–	215,14	–	606,50	–	2070,29
	MAG.II			–	–	10264,24	–	18273,60	–	316,59	–	953,79	–	472,03	–	175,25	–	6172,77
	KR.II			–	–	22096,56	–	41233,82	–	819,81	–	1565,88	–	662,84	–	404,33	–	9177,92

Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“
2 priedo (informacinio) tęsinys

[illegible]

Elem ento sudėt inės dalys	Keliai	PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS																			
		7. Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saug.		8. Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra		9. Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas		10. Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas		11. Nusidėvėjimo žvyrkelių ir kelkraščių atstatymas		12. Ženklių ir atramų pakeitimas ir trūkstumų pastatymas		13. Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstumų pastatymas		14. Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas		15. Eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra		16. Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas	
		EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt
	KR.II	–	–	–	–	0,25130	74,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	RAJ.KR.	–	–	–	–	0,05236	6,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	RAJ.G.	–	–	–	–	0,05236	4,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	RAJ.III	–	–	–	–	0,05236	49,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	JUNG.	–	–	–	–	0,10471	0,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Iš viso:	–	–	–	–	–	150,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	MAG.I	–	–	–	–	–	3,92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	MAG.II	–	–	–	–	–	10,99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	KR.II	–	–	–	–	–	74,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	RAJ.KR.	–	–	–	–	–	6,95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	RAJ.G.	–	–	–	–	–	4,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	RAJ.III	–	–	–	–	–	49,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	JUNG.	–	–	–	–	–	0,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Iš viso:	–	–	–	1346,18	–	8529,47	–	24527,09	–	23897,97	–	3703,35	–	4850,76	–	1853,27	–	–	–	4870,18
	MAG.I	–	–	–	259,47	–	1225,60	–	3494,90	–	308,07	–	323,52	–	2123,09	–	157,48	–	–	–	1093,06
	MAG.II	–	–	–	251,72	–	1599,20	–	5176,10	–	834,60	–	715,97	–	1649,31	–	455,24	–	–	–	1002,01
	KR.II	–	–	–	483,82	–	3457,75	–	12072,81	–	2674,06	–	1882,89	–	963,31	–	994,50	–	–	–	1917,92
	RAJ.KR.	–	–	–	37,23	–	348,08	–	808,13	–	333,30	–	113,95	–	21,35	–	44,34	–	–	–	98,35
	RAJ.G.	–	–	–	12,08	–	41,85	–	218,27	–	99,79	–	52,58	–	2,87	–	10,89	–	–	–	34,86
	RAJ.III	–	–	–	291,45	–	1615,22	–	2654,98	–	19623,95	–	580,52	–	41,09	–	188,15	–	–	–	707,16
	JUNG.	–	–	–	10,40	–	241,78	–	101,89	–	24,20	–	33,92	–	49,74	–	2,67	–	–	–	16,83
k ₁ ^{*)} , k ₂ ^{*)}	Iš viso:	–	1270,00	–	2317,61	–	14684,51	–	42226,33	–	41143,23	–	6375,76	–	8351,17	–	3190,63	–	258,00	–	8384,60
	MAG.I	–	–	–	446,71	–	2110,01	–	6016,89	–	530,38	–	556,97	–	3655,16	–	271,13	–	–	–	1881,84
	MAG.II	–	–	–	433,37	–	2753,22	–	8911,29	–	1436,87	–	1232,63	–	2839,48	–	783,75	–	–	–	1725,08
	KR.II	–	–	–	832,96	–	5952,93	–	20784,80	–	4603,72	–	3241,62	–	1658,45	–	1712,15	–	–	–	3301,92
	RAJ.KR.	–	–	–	64,10	–	599,26	–	1391,30	–	573,81	–	196,18	–	36,77	–	76,33	–	–	–	169,32
	RAJ.G.	–	–	–	20,79	–	72,05	–	375,79	–	171,80	–	90,52	–	4,95	–	18,75	–	–	–	60,01
	RAJ.III	–	–	–	501,76	–	2780,79	–	4570,87	–	33784,98	–	999,43	–	70,74	–	323,92	–	–	–	1217,46
	JUNG.	–	–	–	17,91	–	416,26	–	175,41	–	41,67	–	58,40	–	85,63	–	4,60	–	–	–	28,97

Elem ento sudėt inės dalys	Keliai	PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS																													
		7. Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saug.		8. Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra		9. Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas		10. Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas		11. Nusidėvėjimo žvyrkelių ir kelkraščių atstatymas		12. Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstumų pastatymas		13. Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstumų pastatymas		14. Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas		15. Eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra		16. Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas											
		EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt	EN tūkst. Lt	Suma tūkst. Lt										
*) k = 1,459 tiesiogines išlaidas didinantis koeficientas, įvertinantis pridėtinės išlaidas, pilną, PVM **) k = 1,1 8 prognozuojamas 2007 metų kainų indeksas												Iš viso:		449979,53																	
												Iš to sk.:		MAGI		61910,59		MAG.II		83175,66		KR.II		172864,82		RAJ.K R.		16686,00			
														RAJ.G.		4036,05		RAJ.III		108810,56		JUNG.		2495,86							
												Iš visų viso:		451507,53		(įskaitant 8 ir 16 darbų grupių lėšų poreikį)															

Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“
3 priedas (informacinis)

(Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo 20.....metų apimčių paskirstymo žiniaraščio forma ir užpildymo pavyzdys)

(žiniaraščio formos pavyzdys)

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ FINANSAVIMO 20..... METŲ APIMČIŲ
PAGAL DARBŲ GRUPES ŽINIARAŠTIS**

tūkst. Lt (su PVM)

[illegible]

Darbų grupės	Priežiūros darbų aprašymas	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	Kitos įmonės	Iš viso
	Iš viso 9–16:													
	Iš visų viso 1–17:													

Kelių priežiūros skyriaus vedėjas

parašas

vardas ir pavardė

(žiniaraščio formos užpildymo pavyzdys)

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ
FINANSAVIMO 2008 METŲ APIMČIŲ PAGAL DARBŲ GRUPES ŽINIARAŠTIS**

tūkst. Lt (su PVM)

Darbų grupės	Priežiūros darbų aprašymas	„A RK“	„B RK“	„C RK“	„D RK“	„E RK“	„F RK“	„G RK“	„H RK“	„I RK“	„J RK“	„K“	Kitos įmonės	Iš viso
1.	Nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4, 5, 6, 7, 8, 9 mėn.)	4143	8386	5658	4327	6014	7202	3685	3769	6094	7799	7923		65000
2.	Nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1, 2, 3, 10, 11, 12 mėn.) ir meteorologinė informacija	7975	17756	11130	10935	12480	15670	7256	7296	13101	16652	17679		137930
3.	Sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas	168	359	222	200	277	314	169	168	239	349	350		2815
4.	Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas	212	478	304	238	355	355	201	224	355	407	306		3435
5.	Pakelės statinių ir želdinių priežiūra	211	422	279	248	352	389	156	207	350	460	426		3500
6.	KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kt. įrenginių priežiūra	120	285	115	189	243	306	110	71	61	348	722		2570
7.	Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas	163	300	185	175	250	323	153	137	250	301	313		2550
8.	Tiltų viadukų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra	90	236	180	79	118	180	118	118	118	158	405		1800
17.	Kelių ženklavimo atnaujinimas												31000	31000
	Iš viso 1–8 ir 17:	13082	28222	18073	16391	20089	24739	11848	11990	20568	26474	28124	31000	250600

Darbu grupės	Priežiūros darbų aprašymas	„A RK“	„B RK“	„C RK“	„D RK“	„E RK“	„F RK“	„G RK“	„H RK“	„I RK“	„J RK“	„K“	Kitos įmonės	Iš viso
9.	Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas	623	929	977	613	948	1191	461	497	842	1480	983		9544
10.	Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas	1841	3336	1818	1783	2026	3347	1760	1555	3215	3568	3330		27579
11.	Nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių atnaujinimas	1696	3147	2644	2014	3765	3979	1760	1759	3343	3663			27770
12.	Ženklių ir jų atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	378	819	822	775	597	916	301	313	594	1051	750		7316
13.	Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	231	622	156	100	143	337	114	472	593	583	2715		6066
14.	Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas	120	226	359	167	301	355	179	150	441	241	395		2934
15.	Eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra	32	70	22	17	50	58	29	37	29	36	11		391
16.	Tiltų viadukų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas	370	420	530	360	595	680	370	370	425	780	900		5800
	Iš viso 9–16:	5291	9569	7328	5829	8425	10863	4974	5153	9482	11402	9084		87400
	Iš visų viso 1–17:	18373	37791	25401	22220	28514	35602	16822	17143	30050	37876	37208	31000	338000

Kelių priežiūros skyriaus vedėjas

parašas

vardas ir pavardė

Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“
4 priedas (informacinis)

(VI „.....“ numatomų kelių techninės priežiūros lygių ir privalomų darbų lėšų poreikio per
20.....metus lentelių formos ir užpildymo pavyzdžiai)

(lentelių formų pavyzdžiai)

VI „.....“ NUMATOMŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LYGIŲ IR PRIVALOMŲ DARBŲ LĖŠŲ POREIKIO PER
20.....METUS LENTELĖS

Numatoma bedefektė priežiūra – %

1 lentelė. Numatomi priežiūros lygiai pagal kelių rūšis ir kilometrus

Magistraliniai keliai, km			Krašto keliai, km			Rajoniniai keliai, km			Iš viso, km
I priežiūros lygis	II priežiūros lygis	III priežiūros lygis	I priežiūros lygis	II priežiūros lygis	III priežiūros lygis	I priežiūros lygis	II priežiūros lygis	III priežiūros lygis	

PASTABA. Esant būtinybei, gali būti numatomi tam tikros kelių rūšies arba tos pačios rūšies kelių grupių (pvz., pagal dangos tipą arba eismo intensyvumą ir pan.) visi priežiūros lygiai.

2 lentelė. Prižiūrimų kelių sąrašas pagal rūšis

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Nuo km iki km	Ilgis, km
	Magistraliniai keliai (I mag. k. priežiūros lygis)		
	iš viso:		
	Magistraliniai keliai (II mag. k. priežiūros lygis)		
	iš viso:		
	Magistraliniai keliai (III mag. k. priežiūros lygis)		
	iš viso:		
	Krašto keliai (I kr. k. priežiūros lygis)		
	iš viso:		
	Krašto keliai (II kr. k. priežiūros lygis)		
	iš viso:		
	Krašto keliai (III kr. k. priežiūros lygis)		
	iš viso:		
	Rajoniniai keliai:		
	I r. k. priežiūros lygis		
	iš viso:		
	II r. k. priežiūros lygis		
	iš viso:		
	III r. k. priežiūros lygis		
	iš viso:		
	iš viso:		
	Jungiamieji keliai (..... priežiūros lygis)		
	iš viso:		
	Bendras visų kelių ilgis:		

PASTABOS:

- 1) rajoninių kelių pavadinimai nerašomi, pateikiamas jų bendras ilgis kilometrais, jungiamieji keliai neįskaičiuojami į bendrą kelių ilgį;
- 2) esant būtinybei, gali būti numatomi tam tikros kelių rūšies arba tos pačios rūšies kelių grupių (pvz., pagal dangos tipą arba eismo intensyvumą ir pan.) visi priežiūros lygiai.

3 lentelė. Numatomas lėšų poreikis kelių techninės priežiūros privalomiems darbams per 20.... metus pagal darbų grupes

Darbų pavadinimas	Iš viso: km	Lėšų poreikis, tūkst. Lt (su PVM)		
		Iš to sk. keliams:		
		magistraliniai km	krašto km	rajoniniams km
1–8 darbų grupės				
Iš viso 1–8:				
9–16 darbų grupės				
Iš viso 9–16:				
Iš visų viso 1–16:				

PASTABOS:

.....

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

(lentelių formų užpildymo pavyzdžiai,
pildo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos)

VI „E regiono keliai“ NUMATOMŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LYGIŲ IR PRIVALOMŲ DARBŲ LĖŠŲ POREIKIO PER 2008 METUS LENTELĖS

Numatoma bedefektė priežiūra – 73 %

1 lentelė. Numatomi kelių priežiūros lygiai pagal kelių rūšis ir kilometrus

Magistraliniai keliai, km		Krašto keliai, km	Rajoniniai keliai, km				Iš viso, km
I priežiūros lygis	II priežiūros lygis	II priežiūros lygis	I priežiūros lygis:			III priežiūros lygis	
			keliai su asfalto danga, kuriuose eismo intensyvumas ? 500 aut./parą	keliai, sutampantys su miestų, gyvenamųjų vietovių gatvėmis	jungiamieji keliai skirtingų lygių sankryžose		
90,56	96,51	620,05	334,96	107,61	16,45	1427	2676,69

2 lentelė. Prižiūrimų kelių sąrašas pagal rūšis

PASTABA. 2 lentelė turi būti užpildyta pagal pavyzdyje nurodytą 2 lentelės formą, atsižvelgus į VI valdomus kelius ir būtinybę juos prižiūrėti pagal nurodytus visų valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros lygius.

3 lentelė. Numatomas lėšų poreikis kelių techninės priežiūros privalomiems darbams per 2008 metus

Darbų pavadinimas		Iš viso, tūkst. Lt (su PVM)
1.	Nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4, 5, 6, 7, 8, 9 mėn.)	8386
2.	Nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1, 2, 3, 10, 11, 12 mėn.)	17756
3.	Sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas	359
4.	Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas	478
5.	Pakelės statinių ir želdinių priežiūra	422
6.	KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra	285
7.	Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas	300
8.	Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra	236
	Iš viso 1–8:	28222
9.	Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas	929
10.	Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas	3336
11.	Nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių atnaujinimas	3147
12.	Ženklų ir jų atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	819
13.	Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	622

Darbų pavadinimas		Iš viso, tūkst. Lt (su PVM)
14.	Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas	226
15.	Eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra	70
16.	<i>Tiltų, viadukų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas</i>	420
	Iš viso 9–16:	9569
	Iš visų viso 1–16:	37791

Prašome per 10 dienų nuo informacijos gavimo atsiųsti užpildytas formas, įrašant duomenis pagal KPV TKDP-08 5 priedo 1, 2, 3 lentelių nurodymus

Kelių priežiūros skyriaus vedėjas *parašas* *vardas ir pavardė*

(lentelių formų užpildymo pavyzdžiai, pildo valstybės įmonės, prižiūrinčios kelius)

VI „B regiono keliai“ NUMATOMŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LYGIŲ IR LĖŠŲ POREIKIO PRIVALOMIEMS DARBAMS PER 2008 METUS LENTELĖS

Numatoma bedefektė priežiūra – 73 %

1 lentelė. Numatomi priežiūros lygiai pagal kelių rūšis ir kilometrus

Magistraliniai keliai, km		Krašto keliai, km	Rajoniniai keliai, km				Iš viso, km
I priežiūros lygis	II priežiūros lygis	II priežiūros lygis	I priežiūros lygis:			III priežiūros lygis	
			keliai su asfalto danga, kuriuose eismo intensyvumas ? 500 aut./parą	keliai, sutampantys su miestų, gyvenamųjų vietovių gatvėmis	jungiamieji keliai skirtingų lygių sankryžose		
90,56	96,51	620,05	334,96	107,61	16,45	1427	2676,69

2 lentelė. Prižiūrimų kelių sąrašas pagal rūšis

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Nuo km iki km	Ilgis, km
	Magistraliniai keliai (I mag. k. priežiūros lygis)		
A-5	Kaunas–Marijampolė–Suvalkai	0,0–35,43	35,43
A-8	Panevėžys–Aristava–Sitkūnai	32,73–87,86	55,13
	Iš viso:		90,56
	Magistraliniai keliai (II mag. k. priežiūros lygis)		
A-6	Kaunas–Zarasai–Daugpilis	5,95–50,13	44,18
A-16	Vilnius–Prienai–Marijampolė	62,91–115,24	52,33
	Iš viso:		96,51
	Krašto keliai (II kr. k priežiūros lygis)		
129	Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė	0–37,65	37,65
130	Kaunas–Prienai–Alytus	5,21–51,44	46,23
.....			
.....			
	Krašto keliai		
	iš viso:		620,05
	Rajoniniai keliai:		

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Nuo km iki km	Ilgis, km
	keliai su asfalto danga, kuriuose eismo intensyvumas ≥ 500 aut./parą iš viso:		334,96
	keliai, sutampantys su miestų, gyvenamųjų vietovių gatvėmis iš viso:		107,61
	Kiti rajoniniai keliai (III raj. k. priežiūros lygis) iš viso:		1427,00
	Rajoniniai keliai iš viso:		1869,57
	Jungiamieji keliai (I r. k priežiūros lygis) iš viso:		16,45
	Bendras visų kelių ilgis:		2676,69

3 lentelė. Numatomas lėšų poreikis kelių techninės priežiūros privalomiems darbams per 2008 metus pagal darbų grupes ir kelių rūšis

Darbų pavadinimas		Iš viso:	Lėšų poreikis, tūkst. Lt (su PVM)		
			Iš to sk. keliams:		
			magistraliniams	krašto	rajoniniams
		2676,69 km	187,07 km	620,05 km	1869,57 km
1.	Nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4, 5, 6, 7, 8, 9 mėn.)	8406	1171	2717	4518
2.	Nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1, 2, 3, 10, 11, 12 mėn.)	17786	2481	5755	9550
3.	Sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas	359	49	113	197
4.	Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas	478	67	155	256
5.	Pakelės statinių ir želdinių priežiūra	422	62	145	215
6.	KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra	285	40	94	151
7.	Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas	350	42	97	211
8.	Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra	236	34	78	124
	Iš viso 1–8:	28322	3946	9154	15222
9.	Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas	929	130	301	498
10.	Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas	3436	466	1082	1888
11.	Nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių atnaujinimas	3147	440	1021	1686
12.	Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	819	114	266	439
13.	Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	622	9	20	593
14.	Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas	226	31	73	122
15.	Eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra	70	10	23	37
16.	Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas	420	59	136	225
	Iš viso 9-16:	9669	1259	1911	5488

Darbų pavadinimas	Iš viso:	Lėšų poreikis, tūkst. Lt (su PVM)		
		Iš to sk. keliams:		
		magistraliniams	krašto	rajoniniams
	2676,69 km	187,07 km	620,05 km	1869,57 km
Iš visų viso 1–16:	37991	5205	12076	20710

Valstybės įmonės

„B regiono keliai“ direktorius

parašas

vardas ir pavardė

II dalis. Kelių priežiūros programos (užduoties) tvirtinimo ir sutarčių sudarymo dokumentai

Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“
5 priedas (informacinis)

(Valstybinės reikšmės kelių 20... metų techninės priežiūros lygiai pagal Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“ lygių lentelės forma ir užpildymo pavyzdys)

(lentelės formos pavyzdys)

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
 generalinio direktoriaus
 20..... m. d.
 įsakymu Nr. ...

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ 20..... METŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LYGIŲ PAGAL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO I DALĮ
„AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS NORMATYVAI PN-05“ LENTELĖ (KILOMETRAIS)**

[illegible]

PASTABA. Esant būtinybei:

- gali būti numatomi tam tikros kelių rūšies arba tos pačios rūšies kelių grupių (pvz., pagal dangos tipą arba eismo intensyvumą ir pan.) visi priežiūros lygiai;
- lentelė papildoma stulpeliais, kuriuose nurodomi rekonstruojami kelių ruožai.

(lentelės formos užpildymo pavyzdys)

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2008 m. *vasario 1* d. įsakymu Nr. V-12

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ 2008 METŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LYGIŲ PAGAL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO I DALĮ
„AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS NORMATYVAI PN-05“ LENTELĖ (KILOMETRAIS)**

Valstybės įmonė	Magistraliniai keliai		Krašto keliai	Rajoniniai keliai				Iš viso
	I priežiūros lygis	II priežiūros lygis	II priežiūros lygis	I priežiūros lygis			III priežiūros lygis	
				keliai su asfalto danga, kuriuose eismo intensyvumas ≥ 500 aut./parą	keliai, sutampantys su miestų, gyvenamųjų vietovių gatvėmis	jungiamieji keliai skirtingų lygių sankryžose		
„A regiono keliai“		95,02	389,97	298,31	9,15		679,23	1471,68
„B regiono keliai“	90,56	96,51	620,05	334,96	107,61	16,45*	1427	2676,69
„C regiono keliai“		76,85	489,1	318,05	25,04		1171,43	2080,47
„D regiono keliai“	60,43	60,45	364,83	241,78	23,77	6,42*	818,8	1570,06
„E regiono keliai“	104,56	30,47	509,76	253,14	13,05	8,7*	1531,67	2442,65
„F regiono keliai“		219,18	603,33	232,73	21,84	5,09*	1705,24	2782,32
„G regiono keliai“		66,09	337,21	142,93	16,51	1,21*	673,87	1236,61
„H regiono keliai“		67,23	344,7	194,44	27,14		678,52	1312,03
„I regiono keliai“		157,78	572,21	231,78	20,29		1517,21	2499,27
„J regiono keliai“		206,62	716,74	431,32	10,43	7,96*	1469,66	2834,77
„K“	296,3	120,8				103,6*		417,1
Iš viso:	551,85	1197	4947,9	2679,44	274,83	149,43*	11672,63	21323,65

* – jungiamieji keliai į bendrą kelių ilgį neįskaičiuoti

Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“
6 priedas (informacinis)

(Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų finansavimo 20.... metų apimčių pagal darbų grupes ir valstybės įmones žiniaraščio forma ir užpildymo pavyzdys)

(žiniaraščio formos pavyzdys)

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

TVIRTINU

Generalinio direktoriaus pavaduotojas parašas
vardas ir pavardė

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ FINANSAVIMO 20 METŲ APIMČIŲ PAGAL DARBŲ GRUPES IR VALSTYBĖS ĮMONES ŽINIARAŠTIS

20.....m.....d. Nr.

Vilnius

tūkst. Lt (su PVM)

[illegible]

Darbu grupės	Priežiūros darbų aprašymas	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	VĮ	Kitos įmonės	Iš viso
	Iš viso 1–8 ir 17:													
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
	Iš viso 9–16:													
	Iš visų viso 1–17:													

Kelių priežiūros skyriaus vedėjas

parašas

vardas ir pavardė

(žiniaraščio formos užpildymo pavyzdys)

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

TVIRTINU

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

parašas

vardas ir pavardė

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ FINANSAVIMO 2008 METŲ APIMČIŲ PAGAL DARBŲ GRUPES IR VALSTYBĖS ĮMONES ŽINIARAŠTIS

2008 m. vasario 1 d. Nr. 3-34

Vilnius

tūkst. Lt (su PVM)

Darbu grupės	Priežiūros darbų aprašymas	„A RK“	„B RK“	„C RK“	„D RK“	„E RK“	„F RK“	„G RK“	„H RK“	„I RK“	„J RK“	„K“	Kitos įmonės	Iš viso
--------------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	--------------	---------

Darbu grupės	Priežiūros darbų aprašymas	„A RK“	„B RK“	„C RK“	„D RK“	„E RK“	„F RK“	„G RK“	„H RK“	„I RK“	„J RK“	„K“	Kitos įmonės	Iš viso
1.	Nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4, 5, 6, 7, 8, 9 mėn.)	4143	8386	5658	4327	6014	7202	3685	3769	6094	7799	7923		65000
2.	Nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1, 2, 3, 10, 11, 12 mėn.) ir meteorologinė informacija	7975	17756	11130	10935	12480	15670	7256	7296	13101	16652	17679		137930
3.	Sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas	168	359	222	200	277	314	169	168	239	349	350		2815
4.	Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas	212	478	304	238	355	355	201	224	355	407	306		3435
5.	Pakelės statinių ir želdinių priežiūra	211	422	279	248	352	389	156	207	350	460	426		3500
6.	KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kt. įrenginių priežiūra	120	285	115	189	243	306	110	71	61	348	722		2570
7.	Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas	163	300	185	175	250	323	153	137	250	301	313		2550
8.	Tiltų viadukų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra	90	236	180	79	118	180	118	118	118	158	405		1800
17.	Kelių ženklinimo atnaujinimas												31000	31000
	Iš viso 1–8 ir 17:	13082	28222	18073	16391	20089	24739	11848	11990	20568	26474	28124	31000	250600
9.	Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas	623	929	977	613	948	1191	461	497	842	1480	983		9544
10.	Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas	1841	3336	1818	1783	2026	3347	1760	1555	3215	3568	3330		27579
11.	Nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių atnaujinimas	1696	3147	2644	2014	3765	3979	1760	1759	3343	3663			27770
12.	Ženklių ir jų atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	378	819	822	775	597	916	301	313	594	1051	750		7316
13.	Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	231	622	156	100	143	337	114	472	593	583	2715		6066
14.	Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas	120	226	359	167	301	355	179	150	441	241	395		2934
15.	Eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra	32	70	22	17	50	58	29	37	29	36	11		391

Darbu grupės	Priežiūros darbų aprašymas	„A RK“	„B RK“	„C RK“	„D RK“	„E RK“	„F RK“	„G RK“	„H RK“	„I RK“	„J RK“	„K“	Kitos įmonės	Iš viso
16.	<i>Tiltų viadukų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas</i>	370	420	530	360	595	680	370	370	425	780	900		5800
	Iš viso 9–16:	5291	9569	7328	5829	8425	10863	4974	5153	9482	11402	9084		87400
	Iš visų viso 1–17:	18373	37791	25401	22220	28514	35602	16822	17143	30050	37876	37208	31000	338000

Kelių priežiūros skyriaus vedėjas

parašas

vardas ir pavardė

Kelių priežiūros vadovo IV dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų
programos parengimas, techninė
kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas
TKDP-08“
7 priedas (informacinis)

**(Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros privalomų darbų 20.....metų
finansavimo apimčių pagal darbų grupes žiniaraščio forma ir užpildymo pavyzdys)**

(žiniaraščio formos pavyzdys)

PATVIRTINTA
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
20..... m. d.
įsakymu Nr. ...

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ
DARBŲ 20..... METŲ FINANSAVIMO APIMČIŲ PAGAL DARBŲ GRUPES
ŽINIARAŠTIS**

Grupės Nr.	Pavadinimas	Finansavimas, tūkst. Lt (su PVM)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
	Iš viso 1–8:	
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
	Iš viso 9–16:	
	Iš visų viso 1–16:	

(žiniaraščio formos užpildymo pavyzdys)

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
2008 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-12

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ
DARBŲ 2008 METŲ FINANSAVIMO APIMČIŲ PAGAL DARBŲ GRUPES
ŽINIARAŠTIS**

Grupės Nr.	Pavadinimas	Finansavimas, tūkst. Lt (su PVM)
1.	Nuolatinė kelių priežiūra vasarą	65000
2.	Nuolatinė kelių priežiūra žiemą	137930
3.	Sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas	2815
4.	Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas	3435
5.	Pakelės statinių ir želdinių priežiūra	3500
6.	KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kt. įrenginių priežiūra	2570
7.	Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas	2550
8.	Tiltų viadukų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra	1800
	Iš viso 1–8:	219600
9.	Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas	9544
10.	Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas	27579
11.	Nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių atnaujinimas	27770
12.	Ženklių ir jų atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	7316
13.	Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	6066
14.	Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas	2934
15.	Eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra	391
16.	Tiltų viadukų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas	5800
	Iš viso 9–16:	87400
	Iš visų viso 1–16:	307000

8 priedas (informacinis)

priežiūra, privalomų darbų finansavimo 20..... metu

(žiniaraščio formos pavyzdys)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
20..... m. d.
įsakymu Nr. ...

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUS PRIŽIŪRINČIŲ VALSTYBĖS ĮMONIŲ,
ATLIEKANČIŲ KELIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ, PRIVALOMŲ DARBŲ
FINANSAVIMO 20..... METŲ APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS**

Valstybės įmonių pavadinimas	Finansavimas, tūkst. Lt (su PVM)
<i>Valstybės įmonė „.....“</i>	
<i>Valstybės įmonė „.....“</i>	
<i>Valstybės įmonė „.....“</i>	
<i>Valstybės įmonė „.....“</i>	
<i>Valstybės įmonė „.....“</i>	
<i>Valstybės įmonė „.....“</i>	
<i>Valstybės įmonė „.....“</i>	
<i>Valstybės įmonė „.....“</i>	
<i>Valstybės įmonė „.....“</i>	
<i>Valstybės įmonė „.....“</i>	
<i>Valstybės įmonė „.....“</i>	
Iš viso:	

(žiniaraščio formos užpildymo pavyzdys)

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
2008 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-12

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUS PRIŽIŪRINČIŲ VALSTYBĖS ĮMONIŲ,
ATLIEKANČIŲ KELIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ, PRIVALOMŲ DARBŲ
FINANSAVIMO 2008 METŲ APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS**

Valstybės įmonių pavadinimas	Finansavimas, tūkst. Lt (su PVM)
<i>Valstybės įmonė „A regiono keliai“</i>	18373
<i>Valstybės įmonė „B regiono keliai“</i>	37791
<i>Valstybės įmonė „C regiono keliai“</i>	25401
<i>Valstybės įmonė „D regiono keliai“</i>	22220
<i>Valstybės įmonė „E regiono keliai“</i>	28514
<i>Valstybės įmonė „F regiono keliai“</i>	35602
<i>Valstybės įmonė „G regiono keliai“</i>	16822
<i>Valstybės įmonė „H regiono keliai“</i>	17143
<i>Valstybės įmonė „I regiono keliai“</i>	30050
<i>Valstybės įmonė „J regiono keliai“</i>	37876
<i>Valstybės įmonė „K“</i>	37208
Iš viso:	307000

9 priedas (privalomasis)

formos ir užpildymo pavyzdys)

(sąrašo formos pavyzdys)

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

1
vards ir pavardē

KELIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ RANGOVAI, SĄRAŠAS

20.... m. d. Nr.

Vilnius

Iş vizu viso:

Kelių priežiūros skyriaus vedėjas

parašas

vardas ir pavardė

(sąrašo formos užpildymo pavyzdys)

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

TVIRTINU

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

parašas

vardas ir pavardė

**REKONSTRUOJAMŲ (TAISOMŲ) VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ RUOŽŲ,
KURIUOSE 2008 METAIS NUOLATINĘ KELIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIKS
KELIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ RANGOVAI, SĄRAŠAS**

2008 m. vasario 1 d. Nr. 3-34

Vilnius

Valstybės įmonė	Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Vieta, nuo km iki km	Ruožo ilgis, km	Rekonstrukcijos finansavimo šaltinis
„B regiono keliai“	Ä6	Kaunas–Zarasai–Daugpilis	37,00–48,00	11,00	KPPP
Iš viso:				11,00	
„C regiono keliai“	A13	Klaipėda–Liepoja	9,00–10,60	1,60	ES ir KPPP
Iš viso:				1,60	
„J regiono keliai“	Ä6	Kaunas–Zarasai–Daugpilis	108,10–118,70	10,60	ES ir KPPP
Iš viso:				10,60	
.....					
.....					
Iš visų viso:				35,80	

Kelių priežiūros skyriaus vedėjas

parašas

vardas ir pavardė

Kelių priežiūros vadovo IV dalies
 „Automobilių kelių priežiūros darbų
 programos parengimas, techninė
 kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas
 TKDP-08“
 10 priedas (informacinis)

(Sutarties su kiekviena valstybės įmone, prižiūrinčia kelius, priedų formos ir užpildymo pavyzdžiai)

(žiniaraščio formos pavyzdys)

Sutarties Nr.priedas Nr. ...

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „.....“ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS
 KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ FINANSAVIMO 20....
 METŲ APIMČIŲ PAGAL DARBŲ GRUPES ŽINIARAŠTIS**

Darbų grupės	Priežiūros darbų aprašymas	Finansavimas, tūkst. Lt (su PVM)
1	Nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4, 5, 6, 7, 8, 9 mėn.)	
2	Nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1, 2, 3, 10, 11, 12 mėn.)	
3	Sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas	
4	Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas	
5	Pakelės statinių ir želdinių priežiūra	
6	KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kt. kelio įrenginių priežiūra	
7	Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas	
8	Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra	
	Iš viso 1–8:	
9	Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas	
10	Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas	
11	Nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių atnaujinimas	
12	Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	
13	Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	
14	Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas	
15	Eismo apskaitos, įrenginių remontas ir plėtra	
16	Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas	
	Iš viso 9–16:	
	Iš viso:	

PASTABA: į darbų grupes įrašyti tie kelių techninės priežiūros privalomi darbai, kurie yra išvardyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 483 „Dėl Privalomų darbų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. [4-132](#)).

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
 prie Susisiekimo ministerijos
 generalinio direktoriaus pavaduotojas
 parašas
 vardas ir pavardė
 A. V.

Valstybės įmonės
 „.....“
 direktorius
 parašas
 vardas ir pavardė
 A. V.

**VI „E regiono keliai“ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ FINANSAVIMO 2008 METŲ APIMČIŲ
PAGAL DARBŲ GRUPES ŽINIARAŠTIS**

Darbų grupės	Priežiūros darbų aprašymas	Finansavimas, tūkst. Lt (su PVM)
1	Nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4, 5, 6, 7, 8, 9 mėn.)	6014
2	Nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1, 2, 3, 10, 11, 12 mėn.)	12480
3	Sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas	277
4	Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas	355
5	Pakelės statinių ir želdinių priežiūra	352
6	KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra	243
7	Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas	250
8	Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra	118
	Iš viso 1–8:	20089
9	Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas	948
10	Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas	2026
11	Nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių atnaujinimas	3765
12	Ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	597
13	Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas	143
14	Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas	301
15	Eismo apskaitos, įrenginių remontas ir plėtra	50
16	Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas	595
	Iš viso 9-16:	8425
	Iš visų viso:	28514

PASTABA: į darbų grupes įrašyti tie kelių techninės priežiūros privalomi darbai, kurie yra išvardyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 483 „Dėl Privalomų darbų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. [4-132](#)).

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus pavaduotojas
parašas
vardas ir pavardė
A. V.

Valstybės įmonės
„E regiono keliai“
direktorius
parašas
vardas ir pavardė
A. V.

(priedo „Papildomos sutarties sąlygos“ formos pavyzdys)

Sutarties Nr. priedas Nr.

PAPILDOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Įmonė įsipareigoja vykdyti km turto patikėjimo teise valdomuose ir naudojamuose valstybinės reikšmės keliuose privalomus kelių techninės priežiūros darbus.

2. Įmonė įsipareigoja užtikrinti visų 1 punkte nurodytų kelių ne žemesnę kaip procentų bedefektę priežiūrą pagal šio priedo 3 punkte nurodytus lygius, nustatomą pagal Kelių priežiūros vadovo VI dalį „Kelių apžiūrų metodika KPV KAM-08 (Žin., 2009, Nr. [14-568](#))
3. Pagal Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“ (Žin., 2006, Nr. [55-1994](#); 2008, Nr. [53-1995](#))

Įmonė privalo prižiūrėti:

- 3.1. magistralinius kelių – iš viso km pagal magistralinių kelių lygį žiemą ir pagal magistralinių kelių.....lygį vasarą
- 3.2. magistralinius kelių – iš viso km pagal magistralinių kelių lygį žiemą ir pagal magistralinių kelių.....lygį vasarą
- 3.3. magistralinius kelių – iš viso km pagal magistralinių kelių lygį žiemą ir pagal magistralinių kelių.....lygį vasarą
- 3.4. krašto kelių – iš viso km pagal krašto kelių lygį;
- 3.5. krašto kelių – iš viso km pagal krašto kelių lygį;
- 3.6. krašto kelių – iš viso km pagal krašto kelių lygį;
- 3.7. rajoninius kelių su asfalto danga, kuriuose eismo intensyvumas yra didesnis arba lygus aut/parą – iš viso km pagal rajoninių kelių lygį žiemą ir pagal rajoninių kelių lygį vasarą
- 3.8. rajoninius kelių, sutampančius su miestų ir gyvenamųjų vietovių gatvėmis, – iš viso km pagal kelių lygį;
- 3.9. jungiamuosius kelių magistralinių kelių skirtingų lygių sankryžose – iš viso km pagal kelių lygį;
- 3.10. likusius rajoninius kelių – iš viso.....km pagal.....kelių lygį.
4. Rekonstruojami (taisomi) valstybinės reikšmės kelių ruožai, kuriuose nuolatinę kelių priežiūrą pagal Įmonės išduotas sąlygas atliks kelių rekonstrukcijos rangovai:
- 4.1. magistralinių kelių – iš viso km;
- 4.2. krašto kelių – iš viso km;
- 4.3. rajoninių kelių – iš viso km.

5. Nustatomi tokie papildomi rajoninių kelių priežiūros žiemą reikalavimai:

5.1. žiemą rajoninių kelių ruožuose, kuriuose vyksta reguliarius maršrutinių keleivinių ir specialiai moksleivių (vaikų) pavėžėjimui pritaikytų transporto priemonių eismas, apledėjusias dangas šiuurkštinti, valant jas autogreideriais su dantytais verstuvais.

6. LAKD kelių techninės priežiūros privalomus darbus kontroliuos pagal Kelių priežiūros vadovą (KPV): I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“, II dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija DT-06“, IV dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“, „Kelių apžiūrų metodika KAM-08“, statybos taisyklės ST 8871063.09:2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“ bei kitus galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus.

7. LAKD darbų vykdymo metu gali keisti darbų vietas ir kelių, jei tai nekeičia bendros darbų apimtys ir neviršija susitarimo kainos.

8. Įmonė sutarties 1 priede nurodytus grupių darbus gali pradėti tik tada, kai pateiks LAKD, o LAKD patvirtins tų darbų sąmatas. Sąmatose darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-323 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005. Nr. 85-3185; 2007, Nr. 10-409).

9. Įmonė darbų vietose privalo pastatyti ženklus pagal instrukciją „Darbų vietų aptvėrimai automobilių keliuose“ DVAI-03, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-18.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus pavaduotojas
parašas
vardas ir pavardė
A.V.

Valstybės įmonės
„.....“
direktorius
parašas
vardas ir pavardė
A. V.

(priedo „Papildomos sutarties sąlygos“ formos užpildymo pavyzdys)

Sutarties Nr. xx priedas Nr. 2

PAPILDOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Įmonė įsipareigoja vykdyti 2442,65 km turto patikėjimo teise valdomuose ir naudojamuose valstybinės reikšmės keliuose privalomus kelių techninės priežiūros darbus.
2. Įmonė įsipareigoja užtikrinti visų 1 punkte nurodytų kelių ne žemesnę kaip 73 procentų bedefektę priežiūrą pagal šio priedo 3 punkte nurodytus lygius, nustatomą pagal Kelių priežiūros vadovo VI dalį „Kelių apžiūrų metodika KPV KAM-08 (Žin., 2009, Nr. 14-568).
3. Pagal Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“ (Žin., 2006, Nr. 55-1994; 2008, Nr. 53-1995)
Įmonė privalo prižiūrėti:
 - 3.1. magistralinius kelių – iš viso 104,56 km pagal magistralinių kelių I lygį žiemą ir pagal magistralinių kelių II lygį vasarą;
 - 3.2. likusius magistralinius kelių – iš viso 30,47 km pagal magistralinių kelių II lygį;
 - 3.3. krašto kelių – iš viso 509,76 km pagal krašto kelių II lygį;
 - 3.4. rajoninius kelių su asfalto danga, kuriuose eismo intensyvumas yra didesnis arba lygus 500 aut./parą, – iš viso 253,14 km pagal rajoninių kelių I lygį žiemą ir pagal rajoninių kelių III lygį vasarą;
 - 3.5. rajoninius kelių, sutampančius su miestų gyvenamųjų vietovių gatvėmis, – iš viso 13,05 km pagal rajoninių kelių I lygį;
 - 3.6. jungiamuosius kelių magistralinių kelių skirtingų lygių sankryžose – iš viso 8,7 km pagal rajoninių kelių I lygį;
 - 3.7. likusius rajoninius kelių – iš viso 1531,67 km pagal rajoninių kelių III lygį;
4. Rekonstruojami (taisomi) valstybinės reikšmės kelių ruožai, kuriuose nuolatinę kelių priežiūrą pagal Įmonės išduotas sąlygas atliks kelių rekonstrukcijos rangovai:
 - 4.1. magistralinių kelių – iš viso 35,80 km.
5. Nustatomi tokie papildomi rajoninių kelių priežiūros žiemą reikalavimai:
 - 5.1. žiemą rajoninių kelių ruožuose, kuriuose vyksta reguliarus maršrutinių keleivinių ir specialiai moksleivių (vaikų) pavėžėjimui pritaikytų transporto priemonių eismas, apledėjusias dangas šiurkštinti, valant jas autogreideriais su dantytais verstuvais.
6. LAKD kelių techninės priežiūros privalomus darbus kontroliuos pagal Kelių priežiūros vadovą (KPV): I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“, II dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija DT-06“, IV dalį „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“, „Kelių apžiūrų metodika KAM-08“, statybos taisyklės ST 8871063.09:2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“ bei kitus galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus.
7. LAKD darbų vykdymo metu gali keisti darbų vietas ir kelių, jei tai nekeičia bendros darbų apimties ir neviršija susitarimo kainos.
8. Įmonė sutarties 1 priede nurodytus 9–16 grupių darbus gali pradėti tik tada, kai pateiks LAKD, o LAKD patvirtins tų darbų sąmatas. Sąmatose darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis,

patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-323 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. [85-3185](#); 2007, Nr. [10-409](#)).

9. Įmonė darbų vietose privalo pastatyti ženklus pagal instrukciją „Darbų vietų aptvėrimai automobilių keliuose“ DVAI-03, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-18.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus pavaduotojas
parašas
vardas ir pavardė
A.V.

Valstybės įmonės
„E regiono keliai“
direktorius
parašas
vardas ir pavardė
A.V.

III dalis. Techninės kontrolės dokumentai

Kelių priežiūros vadovo IV dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų
programos parengimas, techninė
kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas
TKDP-08“
11 priedas (privalomasis)

**(Kelių techninės priežiūros nuolatinių privalomų darbų kokybės patikrinimo akto
formos ir užpildymo pavyzdys)**

(akto formos pavyzdys)

**VI „.....“
KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ
KOKYBĖS PATIKRINIMO
AKTAS**

20..... m. d. Nr.

Apžiūrėtų kelių Nr. ir km	Nustatytų defektų bei trukumų vieta ir aprašymas	Trukumų pašalinimo terminai, pastabos

Tikrino
Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

Susipažino
Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

(akto formos užpildymo pavyzdys)

VI „D regiono keliai“

**KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ KOKYBĖS
PATIKRINIMO
AKTAS**

2008 m. liepos 23 d. Nr. 39
Pasvalys

Apžiūrėtų kelių Nr. ir km	Nustatytų defektų bei trūkumų vieta ir aprašymas	Trūkumų pašalinimo terminai pastabos
A4, 39,4–134,46 km 127, 0,0–32,18 km	Nuo 15,0 iki 29,4 km nuo dangos vėl nenuvalytos šiukšlės ir purvas	Pastabų nėra Valyti dangą nustatytu pagal krašto kelių priežiūros lygį periodiškumu
.....		
.....		
128, 0,3–18,8 km	25,2 km, 31,7 km pastatyti nestandartiniai signaliniai stulpeliai	Pakeisti standartiniais iki darbų priėmimo
.....		
.....		
.....		
1105, 0,3–18,8	14,5 km sankasos briaunose augantys krūmai trukdo matomumui, užstoja kelio ženklus	Iškirsti per 10 dienų. Dėl šio trūkumo nėra pastabos patrulinių apžiūrų akte
.....		
.....		
.....		

Tikrino

Kelių techninės priežiūros inspektorius

parašas

vardas ir pavardė

Susipažino

Direktorius pavaduotojas

parašas

vardas ir pavardė

Kelių priežiūros vadovo IV dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų
programos parengimas, techninė
kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas
TKDP-08“
12 priedas (privalomasis)

**(Valstybinės reikšmės kelių būklės patikros ir techninės priežiūros normatyvinių
dokumentų reikalavimų pažeidimo akto forma ir užpildymo pavyzdys)**

(akto formos pavyzdys)

VI „.....“

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ BŪKLĖS PATIKROS IR TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMO
PIRMINIS/PAKARTOTINIS AKTAS**

20.... m. d. Nr.

.....

Vadovaujantis sutartimi Nr., Automobilių kelių priežiūros vadovų: I dalimi „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“, II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija DT-06“ ir IV dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“ nurodymais, patikrinta valstybinės reikšmės kelių būklė bei techninės priežiūros privalomų darbų kokybė ir nustatyta:

Kelio Nr. pavadinimas, kelio (elemento) būklė, defekto (pažeidimo) vieta ir pobūdis	Nurodymai rangovui, terminai

Išvada: kelių būklė ir kelių techninės priežiūros kokybė nustatytus(-ų)
atitinka (neatitinka)

reikalavimus (-ų).

Vadovaujantis sutarties Nr. punktu, iš darbų grupės finansavimo sumos
išskaityti Lt.

Užsakovo atstovas

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

Susipažinau Rangovo atstovas

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

(akto formos užpildymo pavyzdys)

VI „A regiono keliai“

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ BŪKLĖS PATIKROS IR TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMO
PIRMINIS/PAKARTOTINIS AKTAS**

2008 m. gegužės 28 d. Nr. 12
Merkinė

Vadovaujantis sutartimi Nr. xx, Automobilių kelių priežiūros vadovų: I dalimi „Automobilių kelių priežiūros normatyvai PN-05“, II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija DT-06“ ir IV dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“ nurodymais, patikrinta valstybinės reikšmės kelių būklė bei techninės priežiūros privalomų darbų kokybė ir nustatyta:

Kelio Nr. pavadinimas, kelio (elemento) būklė, defekto (pažeidimo) vieta ir pobūdis	Nurodymai rangovui, terminai
Nustatyta, kad kelio Nr. 149 Smilgiai–Pakruojis ruože nuo 15,8 iki 19,8 km nevaloma danga Tai patvirtina kelių priežiūros darbų kokybės aktai: Nr. 57, 2002 05 10 d, Nr. 64, 2002 05 23	Valyti dangą nustatytu pagal priežiūros normatyvus periodiškumu
Kelyje Nr. A 12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas nuo 57,9 iki 65,4 km rasta 15 vnt. signalinių stulpelių be atšvaitų, ant kitų signalinių stulpelių–nestandartiniai atšvaitai	Sutvarkyti atšvaitus iki birželio 9 d.

Išvada: kelių techninės priežiūros kokybė neatitinka nustatytų reikalavimų.
Vadovaujantis sutarties Nr. xx 6 punktu, iš 1 darbų grupės finansavimo sumos išskaityti 15000 Lt.

Užsakovo atstovas

Kelių techninės priežiūros inspektorius

parašas

vardas ir pavardė

Susipažinau Rangovo atstovas

Direktorius pavaduotojas

parašas

vardas ir pavardė

Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“
13 priedas (privalomasis)

(Kelio elementų techninių parametrų, atlikus periodinius kelių techninės priežiūros privalomus darbus, matavimo žiniaraščių formos ir užpildymo pavyzdžiai)

(žiniaraščio formos pavyzdys)

VI „.....“
(struktūrinio padalinio)

Kelio Nr.
(kelio pavadinimas)

ASFALTO/BETONO DANGŲ PARAMETRŲ MATAVIMO ŽINIARAŠTIS

20..... m. d.

[illegible]

Matavo:

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

Dalyvavo:

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

(žiniaraščio formos užpildymo pavyzdys)

VI „A regiono keliai“ N kelių tarnyba

Kelio Nr. 107 Trakai-Vievis

ASFALTO/BETONO DANGŲ PARAMETRŲ MATAVIMO ŽINIARAŠTIS

2008 m. liepos 3 d.

PK	UŽTAISYTOS IŠDAUŽOS (LOPO) SUJUNGIMAS SU ESAMA DANGA				PLYŠIŲ UŽTAISYMAS (geras/blogas/ neužtaisyti)		DĖVIMOJO SLUOKSNIO ATNAUJINIMAS									
	Paaukštėjimai/ pažemėjimai, mm		Lopo kraštų sandarumas		Kairėje	Dešinėje	Skersiniai nuolydžiai, %					Lygumas (prošvaisos po 3 m ilgio linioje), mm			Asfaltbetonio pavyzdžiai	
							(geras/blogas)				Pagal projektą	Esami				Leistin as
	Kairėje	Dešinėje	Kairėje	Dešinėje			Kairėje	Nuokrypiai (±)	Dešinėje	Nuokrypiai (±)		Kairėje	Dešinėje			
0+20	+2	−4	geras	blogas	geras	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
1+20	–	0	–	geras	geras	blogas	–	–	–	–	–	–	–	–		
2+20	–	−3	–	geras	neužtaisyta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2+20	atitinka
3+20	1	–	blogas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
ir t. t.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
8+20	–	–	–	–	–	–	2,0	1,7	−0,3	2,1	+0,1	6	4	3		
9+20	–	–	–	–	–	–	2,0	2,1	+0,1	2,6	+0,6	6	7	5		

PK	UŽTAISYTOS IŠDAUŽOS (LOPO) SUJUNGIMAS SU ESAMA DANGA				PLYŠIŲ UŽTAISYMAS (geras/blogas/ neužtaisyti)		DĖVIMOJO SLUOKSNIO ATNAUJINIMAS									
	Paaukštėjimai/ pažemėjimai, mm		Lopo kraštų sandarumas		Kairėje	Dešinėje	Skersiniai nuolydžiai, %					Lygumas (prošvaisos po 3 m ilgio liniuote), mm			Asfaltbetonio pavyzdžiai	
	Kairėje	Dešinėje	(geras/blogas)				Pagal projektą	Esami				Leistin as	Esamas		Paėmimo vieta	Atitiktis reikalavimams
			Kairėje	Dešinėje				Kairėje	Nuokrypiai (±)	Dešinėje	Nuokrypiai (±)		Kairėje	Dešinėje		
10+20	–	–	–	–	–	–	2,0	2,0	0,0	1,8	–0,2	6	5	8	9+50	atitinka

Matavo		
Meistras	<i>parašas</i>	<i>vardas ir pavardė</i>
Dalyvavo:		
Inžinierius	<i>parašas</i>	<i>vardas ir pavardė</i>
Kelių techninės priežiūros inspektorius	<i>parašas</i>	<i>vardas ir pavardė</i>

(žiniaraščio formos pavyzdys)

VI „.....“ (struktūrinio padalinio,

Kelio Nr.
(kelio pavadinimas)

ŽVYRO DANGOS PARAMETRŲ MATAVIMO ŽINIARAŠTIS

20..... m. d.

[illegible]

Matavo:

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

Dalyvavo:

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

(žiniaraščio formos užpildymo pavyzdys)

VI „A regiono keliai“ R kelių tarnyba

Kelio Nr. 5421 Ramoniškiai–Antanavas

ŽVYRO DANGOS PARAMETRŲ MATAVIMO ŽINIARAŠTIS

2008 m. rugpjūčio 21 d.

PK	IŠDAUŽŲ, PROVĖŽŲ UŽTAISYMO LYGUMAS		SKERSINIAI NUOLYDŽIAI, %					PROFILIUOJAMOJO SLUOKSNIO ATNAUJINIMAS										
								Plotis, m			Storis, cm			Nelygumas (prošvaisos po 3 m ilgio linioje), mm			Naudotų medžiagų pavyzdžiai	
	Kairėje	Dešinėje	Projek tiniai	Kairėje		Dešinėje		Projekti nis	Esama s	Nuokry pis	Projekt inis	Esama s	Nuokry pis	Leistin as	Esamas		Paėmi mo vieta	Atitiktis reikalavi mams
				Esami	Nuokry piai ±	Esami	Nuokry piai ±								Kairėje	Dešinėje		
25+ 00	neužtai syta	lygu	2,5	3,1	+ 0,6	2,9	+ 0,4											
26+ 00	lygu	provėžos	2,5	1,4	-1,1	2,5	0,0											
27+ 00	lygu	lygu	2,5	2,0	-0,5	3,0	+ 0,5											
28+ 00	lygu	lygu	2,5	2,5	-1,3	2,1	-0,4											
46+ 00	–	–	3,0	3,2	+ 0,2	3,5	+ 0,5	9,00	9,00	0,00	12,00	10,00	-2,00				46+00	atitinka
47+ 00	–	–	3,0	2,5	-0,5	1,9	-1,1	9,00	8,95	-0,05	12,00	10,50	-1,50				–	–
48+ 00	–	–	3,0	2,7	-0,3	2,1	-0,9	9,00	8,89	-0,11	12,00	11,50	-0,50				–	–
49+ 00	–	–	3,0	2,1	-0,9	2,5	-0,5	9,00	8,92	0,08	12,00	+ 13,0	+ 1,00				49+00	atitinka

Vyresn. meistras parašas vardas ir pavardė

Darbu vykdytojas *parašas* *vardas ir pavardė*

Kelių tarnybos viršininkas *parašas* *vardas ir pavardė*

VI „.....“
(struktūrinio padalinio)

Kelio Nr.
(kelio pavadinimas)

KELKRAŠČIŲ IŠ BIRIUJŲ MEDŽIAGŲ PARAMETRŲ MATAVIMO ŽINIARAŠTIS

20..... m. d.

[illegible]

(žiniaraščio formos užpildymo pavyzdys)

VI „B regiono keliai“ Z kelių tarnyba

Kelio Nr. 112 Ignalina-Didžiasalis

KELKRAŠČIŲ IŠ BIRIŲJŲ MEDŽIAGŲ PARAMETRŲ MATAVIMO ŽINIARAŠTIS

2008 m. gegužės 2 d.

PK	SKERSINIAI NUOLYDŽIAI (Vandens nuotėkio sąlygų tenkinimas)		LYGUMAS (išdaužos, provėžos)		SUJUNGIMAS SU ASFALTO DANGA				NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIŲ PAVYZDŽIAI	
	Kairėje (taip, ne)	Dešinėje (taip, ne)	Kairėje	Dešinėje	Kairėje Dešinėje				Paėmimo vieta	Atitiktis reikalavimams
					Paaukštėjimai/nužemėjimai, cm					
					Leistini	Esami	Leistini	Esami		
51+00	taip	ne	–	provėža	±5	+2	±5	-10		
52+60	taip	taip	–	–	±5	0	±5	+2		
53+00	ne	taip	išdauža	–	±5	-15	±5	-4	53+00	atitinka
54+60	ne	taip	–	–	±5	+5	±5	-8		
55+00	taip	ne	–	išdauža	±5	+2	±5	+3		

Matavo:

Meistras

parašas

vardas ir pavardė

Inžinierius

parašas

vardas ir pavardė

Dalyvavo

Kelių techninės priežiūros inspektorius

parašas

vardas ir pavardė

(žiniaraščio formos pavyzdys)

VI „.....“
(struktūrinio padalinio)

Kelio Nr.
(kelio pavadinimas)

GRIОВIŲ PARAMETRŲ MATAVIMO ŽINIARAŠTIS

20..... m. d.

[illegible]

Matavo:

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

Dalyvavo:

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

(žiniaraščio formos užpildymo pavyzdys)

VI „A regiono keliai“ P kelių tarnyba

Kelio Nr. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė

GRIOVIŲ PARAMETRŲ MATAVIMO ŽINIARAŠTIS

2008 m. spalio 10 d.

PK	Faktinis griovio gylis, m	ŠLAITŲ STATUMAS (santykis)				DUGNO IŠILGINIO NUOLYDŽIO ATITIKTIS VANDENS NUOTĖKIO SĄLYGOMS										Pastabos
		Vidinio		Išorinio		Kairėje					Dešinėje					
		Projektiniai	Esamas	Projektiniai	Esamas	Atskaitos		Skirtumas, cm	Nuolydis, %		Atskaitos		Skirtumas, cm	Nuolydis, %		
						Pirmyn, cm	Atgal, cm		Reikalaujamas	Esamas	Pirmyn, cm	Atgal, cm		Reikalaujamas	Esamas	
1177+20	1,10	1:1,5	1:1,2	1:1,5	1:1,1	139,8	–	2,0	>0,5	1,0	–	–	–	–	–	Griovys atstatytas tik kairėje pusėje
1177+70	0,90	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,3	–	141,8				–	–				
1178+20	1,05	1:1,5	1:1,3	1:1,5	1:1,4	–	143,2	1,4	>0,5	0,7	–	–	–	–	–	
1178+70	1,25	1:1,5	1:1,1	1:1,5	1:1,0	–	144,8	1,5	>0,5	0,8	–	–	–	–	–	
1179+20	1,30	1:1,5	1:1,2	1:1,5	1:1,3	–	147,0	2,2	>0,5	1,1	–	–	–	–	–	
											–	–	–	–	–	

Matavo:

Meistras

parašas

vardas ir pavardė

Inžinierius

parašas

vardas ir pavardė

Dalyvavo

Kelių tarnybos viršininkas

parašas

vardas ir pavardė

Kelių priežiūros vadovo IV dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų
programos parengimas, techninė
kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas
TKDP-08“
14 priedas (privalomasis)

(Kitų^{*)} kelio elementų kokybės patikros akto forma ir užpildymo pavyzdys)

(akto formos pavyzdys)

VI „.....“
..... KELIO ELEMENTŲ KOKYBĖS PATIKROS AKTAS
(Kelio elementų pavadinimai)

20..... m. d. Nr. ...

Kelio		Darbų grupe	Defektai ir trukumai	Pašalinimo terminai ir pastabos
Nr., km	Elementai			

Tikrino

Pareigos parašas vardas ir pavardė

Susipažino

Pareigos parašas vardas ir pavardė

^{*)} Kitiems kelio elementams surašomas kokybės patikrinimo aktas, jeigu sutartyse nurodytuose normatyviniuose dokumentuose nenurodyti specialūs matavimo žiniaraščiai.

(akto formos užpildymo pavyzdys)

VI „C regiono keliai“
Peronų kelio ženklų KELIO ELEMENTŲ KOKYBĖS PATIKROS AKTAS

2008 m. *birželio 11* d. Nr. 6
Gargždai

Kelio		Darbų grupe	Defektai ir trukumai	Pašalinimo terminai ir pastabos
Nr. , km	Elementai			
Nr. 222, 15,5-35,60 km	1. Peronai keleiviams įlipti ir išlipti	14	Bordiūrai nemudažyti pagal vertikaliojo ženklinimo reikalavimus (105)	Nudažyti per 10 dienų Darbų kiekis išbraukiamas iš akto (F2) Tuo pat
Nr. A6, 17,45 km	2. Kelio ženklai	12	Pakeistos atramos nuokrypis nuo vertikalės didesnis už leistinąjį; ženklo kraštinės nuokrypis nuo horizontalės didesnis už leistinąjį	
.....				
.....				
.....				
.....				

Tikrino:

Inžinierius

parašas

vardas ir pavardė

Kelių techninės priežiūros inspektorius

parašas

vardas ir pavardė

Susipažino

Kelių tarnybos viršininkas

parašas

vardas ir pavardė

IV dalis. Darbų priėmimo dokumentai

Kelių priežiūros vadovo IV dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų
programos parengimas, techninė
kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas
TKDP-08“
15 priedas (privalomasis)

(Kelių techninės priežiūros nuolatinių privalomų darbų priėmimo
(valstybės įmonės vidinė apskaita) akto formos ir užpildymo pavyzdys)
(akto formos pavyzdys)

F2

VI „.....“
(struktūrinio padalinio)

KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS

Kelių rūšis
(magistraliniai, krašto, rajoniniai)

Darbų grupė
(Nr. ir pavadinimas)

20 m.d. Nr.

Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Lt	Iš viso, Lt
		 darbų grupės kaina:				
		PVM				
		Iš viso su PVM				

Darbus priėmė*)

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

Darbus pridavė**)

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

*) Įmonės atsakingas techninis darbuotojas

**) Įmonės struktūrinio padalinio atsakingas darbuotojas

(akto formos užpildymo pavyzdys)

F2

VI „E. regiono keliai“ R. kelių tarnyba
**KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ
PRIĖMIMO AKTAS**
Kelių rūšis rajoniniai keliai
Darbų grupė 1. Nuolatinė kelių priežiūra vasarą
2008 m. gegužės 26 d. Nr. 43

Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Lt	Iš viso, Lt
1.	KP 2.1–1	Asfalto dangų valymas mechanizuotu būdu	100 m ²	73,00	88,76	6479,48
2.	KP 2.1–2	Asfalto dangų užterštų plotų valymas rankiniu būdu	100 m ²	12,00	58,29	139,90
3.	KP 3.3–1	Kelkraščių, apželdintų veja, valymas	100 m ²	2,40	49,40	118,57
4.	KP 3.2–10	Kelkraščių iš biriųjų medžiagų sujungimo su asfaltbetonio danga sutvarkymas	100 m ²	20,00	203,15	4063,00
5.	KP 1.2–10	Žolės pjovimas šlaituose	100 m ²	72,00	65,96	4749,12
6.	KP 1.2–8	Krūmų kirtimas šlaituose mechanizuotu būdu	100 m ²	12,00	133,21	1598,52
7.	KP 1.3–13	Krūmų kirtimas grioviuose rankiniu būdu	100 m ²	7,00	165,59	1159,13
.....						
20.	KP 1.4–2	Krūmų kirtimas šalikelėse mechanizuotu būdu	100 m ²	2,00	133,21	266,42
21.	KP 2.2–1	Žvyro dangų valymas rank. būdu	100 m ²	94,00	12,58	1182,52
		1 darbų grupės kaina:				73792,88
		PVM				13282,72
		Iš viso su PVM				87075,60

Darbus priėmė

Inžinierius

parašas

vardas ir pavardė

Darbus pridavė

Darbų vykdytojas

parašas

vardas ir pavardė

Kelių priežiūros vadovo IV dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų
programos parengimas, techninė
kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas
TKDP-08“
16 priedas (privalomasis)

(Kelių techninės priežiūros periodinių privalomų darbų priėmimo
(valstybės įmonės vidinė apskaita) akto formos ir užpildymo pavyzdys)

(akto formos pavyzdys)

F2

VI „.....“
(struktūrinio padalinio)

KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS

Kelių rūšis
(magistraliniai, krašto, rajoniniai)

Darbų grupė
(Nr. ir pavadinimas)

20 m.d. Nr.

Nr.	Darbo kodas	Kelio Nr. pavadinimas, km	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Lt	Vertė
		Iš viso darbų grupėje:				
		PVM				
		Iš viso su PVM				

Darbus priėmė*)

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

Darbus pridavė**)

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

*) Įmonės atsakingas techninis darbuotojas

**) Įmonės struktūrinio padalinio atsakingas darbuotojas

(akto formos užpildymo pavyzdys)

F2

VI „I. regiono keliai“ N. kelių tarnyba

Kelių rūšis magistraliniai keliai

Darbu grupė 13. Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas

KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ

PRIĖMIMO AKTAS

2008 m. liepos 22 d. Nr. 54

Nr .	Darbo kodas	Kelio Nr. pavadinimas, km	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Lt	Vertė
1	KP 8.1–12	Nr.A.5, Kaunas–Marijampolė–				
		Suvalkai 44,1–44,85 km	1 metalinė sija	19	1783,58	33887,96
2	19 K–10	Nr.A.5, Kaunas–Marijampolė–				
		Suvalkai 63,20–63,32 km	10 m	12,0	2562,71	30752,58
..						
..						
		Iš viso 13 darbų grupėje:				64640,54
		PVM				11635,30
		Iš viso su PVM				36275,84

Darbus priėmė

Inžinierius

parašas

vardas ir pavardė

Darbus pridavė

Darbų vykdytojas

parašas

vardas ir pavardė

Kelių priežiūros vadovo IV dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų
programos parengimas, techninė
kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas
TKDP-08“
17 priedas (privalomasis)

**(Kelių techninės priežiūros periodinių privalomų darbų priėmimo akto F2
(atsiskaityti su užsakovu) akto forma ir užpildymo pavyzdys)**

(akto formos pavyzdys)

F2

**KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ
PRIĖMIMO AKTAS**

Darbų grupė
(Nr. ir pavadinimas)

20 m.d. Nr.

Užsakovas:
Rangovas: VĮ „.....“
Sutartis Nr.

Nr.	Darbo kodas	Kelio Nr. pavadinimas, km	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Lt	Vertė
		Iš viso 13 darbų grupėje:				
		PVM				
		Iš viso su PVM				

Užsakovo atstovas

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

Rangovo atstovas

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

A.V.

A.V.

PASTABA: kiekvienos darbų grupės kelių priežiūros darbų priėmimo aktai (F2) užpildomi atskirai.

KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERIODINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS

Darbų grupė 13. Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas
2008 m. liepos 31 d. Nr.7

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: VĮ „B. regiono keliai“

Sutartis Nr. yy.....

Nr.	Darbo kodas	Kelio Nr. pavadinimas, km	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Lt	Vertė
1	KP 8.1–12	Nr. A.10, Panevėžys–Ryga				
		12,00–38,50 km	1 metalinė sija	15	1783,58	26753,70
2	19K –10	Nr. A.9, Panevėžys–Šiauliai				
		11,80–34,75 km	10 m	16	2562,71	41003,36
		Iš viso magistraliniai keliai:				67757,06
		Iš viso tiesioginės ir pridėtinės išlaidos:				31100,49
		Iš viso:				98857,55
		PVM	%	18		17794,36
		Iš viso su PVM				116651,91
1	KP 8.1–12	Nr.122, Daugpilis–Rokiškis –				
		Panevėžys 87,60–104,50 km	1 metalinė sija	10	1783,58	17835,80
2	19K –10	Nr. 120, Radiškis–Anykščiai				
		– Rokiškis 69,3–84,50 km	10 m	24,5	2562,71	62786,40
3	KP 8.1–18	Nr. 151, Pakruojis–Linkuva				
		53,20–13,10 km	vnt.	12,0	323,92	3887,09
		Iš viso krašto keliai:				84509,29
		Iš viso tiesioginės ir pridėtinės išlaidos:				38789,76
		Iš viso:				123299,05
		PVM	%	18		22193,83
		Iš viso su PVM				145492,88
		Iš viso 13 grupėje:				152266,35
		PVM	%	18		39988,19
		Iš viso su PVM				262144,79

Užsakovo atstovas

Kelių techninės priežiūros inspektorius

parašas

vardas ir pavardė

Rangovo atstovas

Direktorius pavaduotojas

parašas

vardas ir pavardė

A.V.

A.V.

Kelių priežiūros vadovo IV dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų
programos parengimas, techninė
kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas
TKDP-08“
18 priedas (privalomasis)

**(Valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros kokybės įvertinimo ir nuolatinių
privalomų darbų (eilinės apžiūros) akto formos ir užpildymo pavyzdys)**

(akto formos pavyzdys)

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS
ĮVERTINIMO IR NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS**

Per 20..... m. mėnesį

Sutartis Nr.

VI „.....“

Komisija, susidedanti iš Užsakovo atstovo kelių techninės priežiūros inspektoriaus

(vardas,
pavardė)

ir VI „.....“ atstovų
(pareigos, vardai, pavardės)

.....
vadovaudamasi Kelių priežiūros vadovo VI dalimi „Kelių apžiūrų metodika KAM-08“ ir
Kelių priežiūros vadovo IV dalimi „Automobilių kelių priežiūros programos parengimas,
techninė kontrolė, darbų priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“, apžiūrėjo ir įvertino km
valstybinės reikšmės kelių ir nustatė šiuos rodiklius:

Kelių rūšys	Kelių ilgis, km	Defektyvių kilometrų skaičius (suvestinis)			
		Žemės sankasa	Važiuojamosios dalies ir kelkraščių dangos	Techninės eismo reguliavimo priemonės	Kelio pastatai ir inžinerinė įranga; pėsčiųjų ir dviračių takai
	L	P_1	P_2	P_3	P_4
Magistraliniai					
Krašto					
Rajoniniai					
Iš viso:					

1. Apskaičiuotas* bedefektės priežiūros rodiklis yra%.
2. Sutartyje nustatytas bedefektės priežiūros rodiklis yra%.
3. Mėnesiui skirta sutarties ... priedo 1–8 darbų grupių finansavimo suma Lt.
4. Iš 1–8 darbų grupių finansavimo sumų atimama:
 - 4.1. neįvykdžius bedefektės priežiūros užduoties Lt,
 - 4.2. pažeidus kelių priežiūros normatyvus Lt,
 - 4.3. dėl rekonstruojamų (neprižiūrimų) kelių ruožų** Lt.
5. Apskaičiuota už VI „.....“ atliktus kelių techninės priežiūros darbus
..... mėnesį pagal sutarties priedo 1–8 darbų grupes:

1 iš viso Lt,

5 iš viso Lt,

2 iš viso Lt,
3 iš viso Lt,
4 iš viso Lt,
Iš viso 1–8.....Lt.

6 iš viso Lt,
7 iš viso Lt,
8 iš viso Lt.

Užsakovo atstovas
pareigos parašas vardas ir pavardė
A.V.

Rangovo atstovas
pareigos parašas vardas ir pavardė
A.V.

*Apskaičiuojama pagal KAM-08 formules (1) ir (2).

** Rekonstruojami (neprižiūrimi) kelių ruožai – ruožai, kuriuose kelio nuolatinės priežiūros darbus atlieka ne KP darbų Rangovas (VĮ).

PASTABA: visos sumos pateikiamos su PVM.

(akto formos užpildymo pavyzdys)

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS ĮVERTINIMO IR NUOLATINIŲ PRIVALOMŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS

Per 2008 m. balandžio mėnesį

Sutartis Nr. zz.....

VĮ „K. regiono keliai“

Komisija, susidedanti iš Užsakovo atstovo – kelių techninės priežiūros inspektoriaus vardas ir pavardė ir VĮ „M. Regiono keliai“ atstovų vardai ir pavardės

..... vadovaudamasi Kelių priežiūros vadovo VI dalimi „Kelių apžiūrų metodika KAM-08“ ir Kelių priežiūros vadovo IV dalimi „Automobilių kelių priežiūros programos parengimas, techninė kontrolė, darbų priėmimas ir apmokėjimas TKDP-08“, apžiūrėjo ir įvertino 836 km valstybinės reikšmės kelių ir nustatė šiuos rodiklius:

Kelių rūšys	Kelių ilgis, km <i>L</i>	Defektyvių kilometrų skaičius (suvestinis)			
		Žemės sankasa <i>P₁</i>	Važiuojamosios dalies ir kelkraščių dangos <i>P₂</i>	Techninės eismo reguliavimo priemonės <i>P₃</i>	Kelio pastatai ir inžinerinė įranga; pėsčiųjų ir dviračių takai <i>P₄</i>
Magistraliniai	122,9	16	43	24	27
Krašto	381,4	112	95	78	70
Rajoniniai	1752,4	425	390	668	526
Iš viso:	2256,7	553	528	770	623

1. Apskaičiuotas bedefektės priežiūros rodiklis yra.....72,8%.
2. Sutartyje nustatytas bedefektės priežiūros rodiklis yra73,0%.
3. Mėnesiui skirta sutarties 1 priedo 1–8 darbų grupių finansavimo suma1048560,00 Lt.
4. Iš 1–8 darbų grupių finansavimo sumų atimama:
 - 4.1. neįvykdžius bedefektės priežiūros užduoties10485,60 Lt,
 - 4.2. pažeidus kelių priežiūros normatyvus– Lt,
 - 4.3. dėl rekonstruojamų (neprižiūrimų) kelių ruožų– Lt.
5. Apskaičiuota už VĮ „K. regiono keliai“ atliktus kelių techninės priežiūros darbus balandžio mėnesį pagal sutarties 1 priedo 1–8 darbų grupes:

1 iš viso 881814,40 Lt,
2 iš viso – Lt,
3 iš viso 43330,00 Lt,
4 iš viso 20500,00 Lt,
Iš viso 1–8 1038074,60 Lt.

5 iš viso 54500,00 Lt,
6 iš viso 6000,00 Lt,
7 iš viso 16330,00 Lt,
8 iš viso 15600,00 Lt.

Užsakovo atstovas

Pareigos parašas vardas ir pavardė
A.V.

Rangovo atstovas

Pareigos parašas vardas ir pavardė
A.V.

PASTABA: visos sumos pateikiamos su PVM.

Kelių priežiūros vadovo IV dalies
„Automobilių kelių priežiūros darbų programos
parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir
apmokėjimas TKDP-08“
19 priedas (privalomasis)

(Atliktų kelių techninės priežiūros privalomų darbų apmokėjimo pažymos F3 formos ir užpildymo pavyzdys)

(pažymos formos pavyzdys)

F3

ATLIKTŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ APMOKĖJIMO PAŽYMA

Užsakovas:

Rangovas: VI „.....“

Apmokėjimas už 20 ... m. mėnesį

Sutartis Nr.

[illegible]

[illegible]

Darbų grupių (objektų) Nr.	Darbų grupių (objektų) pavadinimas/ kelio Nr., kelio pavadinimas, km ir kt./	Sutartinė		Nuo metų pradžios				Per ataskaitinį laikotarpį		
		Kaina, Lt	Fiz. vnt.	Darbų arba išlaidų vertė, Lt	PVM, Lt	Iš viso, Lt	Fiz. vnt.	Darbų arba išlaidų vertė, Lt	PVM, Lt	Iš viso, Lt
16	Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas									
1										
2										
	Iš viso 16:									
	Iš viso 9–16:									
	Iš viso 1–16:									

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

A.V.

A.V.

Kelių techninės priežiūros inspektorius

parašas

vardas ir pavardė

(pažymos formos užpildymo pavyzdys)

F3

ATLIKTŲ KELIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIVALOMŲ DARBŲ APMOKĖJIMO PAŽYMA

Užsakovas: *Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos*

Rangovas: VI „F regiono keliai“

Sutartis Nr.yy.....

Apmokėjimas už 2008 m. kovo mėnesį

Darbų grupių (objektų) Nr.	Darbų grupių (objektų) pavadinimas/kelio Nr., kelio pavadinimas, km ir kt./	Sutartinė		Nuo metų pradžios				Per ataskaitinį laikotarpį		
		Kaina, Lt	Fiz. vnt.	Darbų arba išlaidų vertė, Lt	PVM, Lt	Iš viso, Lt	Fiz. vnt.	Darbų arba išlaidų vertė, Lt	PVM, Lt	Iš viso, Lt
1	Nuolatinė kelių priežiūra vasarą	4400000	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Nuolatinė kelių priežiūra žiemą	8600000	–	1313542,37	236437,63	1549980,00	–	437847,46	78812,54	516660,00
3	Sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas	180000	–	11450,00	2061,00	13511,00	–	8150,00	1467,00	9617,00
4	Signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas	160000	–	17813,00	3206,34	21019,34	–	2470,00	444,60	2914,60
5	Pakelės statinių ir želdinių priežiūra	200000	–	–	–	–	–	–	–	–
6	KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų įrenginių priežiūra	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas	150000	–	15650,00	2817,00	18467,00	–	6145,00	1106,10	7251,10
8	Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra	140000	–	8450,00	1521,00	9971,00	–	4971,00	894,78	5865,78
	Iš viso 1–8:	13830000	–	1366905,37	246042,97	1612948,34	–	459583,46	82725,02	542308,48
9	Žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas									
1	Nr. A.8, Panevėžys–Kėdainiai–Cinkiškiai 29,10 km	–	–	25450,00	4581,00	30031,00	2,2 km	25450,00	4581,00	30031,00
2	Nr. A.9, Panevėžys–Šiauliai 27,90–36,90 km	–	–	12725,00	2291,00	15016,00	1,4 km	12725,00	2291,00	15016,00

Darbų grupių (objektų) Nr.	Darbų grupių (objektų) pavadinimas/kelio Nr., kelio pavadinimas, km ir kt./	Sutartinė		Nuo metų pradžios				Per ataskaitinį laikotarpį		
		Kaina, Lt	Fiz. vnt.	Darbų arba išlaidų vertė, Lt	PVM, Lt	Iš viso, Lt	Fiz. vnt.	Darbų arba išlaidų vertė, Lt	PVM, Lt	Iš viso, Lt
	Iš viso 9:	1800000	–	38175,00	6872,00	45047,00		38175,00	6872,00	45047,00
10	Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas									
1		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Iš viso 10:	480000	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių atnaujinimas									
1		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Iš viso 11:	420000	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Ženklių ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas									
1		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Iš viso 12:	240000	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas									
1	Nr. A.10, Panevėžys–Pasvalys–Ryga 12,0–38,50 km	–	–	12682,62	2282,87	14965,49	38 m	12682,62	2282,87	14965,49
2	Nr. A.9, Panevėžys–Šiauliai 11,80–34,75 km	–	–	11509,20	2071,66	13580,86	60 m	11509,20	2071,66	13580,86
3	Nr. 122, Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys 87,6–104,50 km	–	–	8286,00	1491,48	9777,48	21 m	8286,00	1491,48	9777,48
4	Nr. 120, Radiškis–Anykščiai–Rokiškis 69,30–84,50 km	–	–	23497,95	4229,63	27727,58	121 m	23497,95	4229,63	27727,58
5	Nr. 151, Pakruojis–Linkuva 5,32–13,10 km	–	–	1455,84	262,05	1717,89	59 m	1455,84	262,05	1717,89
	Iš viso 13:	220000	–	57431,61	10337,69	67769,30	304 m	57431,61	10337,69	67769,30
14	Pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas									
1		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Iš viso 14:	200000	–	–	–	–	–	–	–	–

Darbų grupių (objektų) Nr.	Darbų grupių (objektų) pavadinimas/kelio Nr., kelio pavadinimas, km ir kt./	Sutartinė		Nuo metų pradžios				Per ataskaitinį laikotarpį		
		Kaina, Lt	Fiz. vnt.	Darbų arba išlaidų vertė, Lt	PVM, Lt	Iš viso, Lt	Fiz. vnt.	Darbų arba išlaidų vertė, Lt	PVM, Lt	Iš viso, Lt
15	Eismo apskaitos remontas ir plėtra									
1										
2										
	Iš viso 15:									
16	Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas									
1		–	–	–	–	–	–	–	–	–
2		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Iš viso 16:	760000	–	–	–	–	–	–	–	–
	Iš viso 9–16:	4120000	–	95606,61	17209,69	112816,30	–	95606,61	17209,69	112816,30
	Iš viso 1–16:	17950000	–	1462511,98	263252,66	1725764,64	–	555190,07	99934,71	655124,78

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

Pareigos

parašas

vardas ir pavardė

A.V.

A.V.

Kelių techninės priežiūros inspektorius

parašas

vardas ir pavardė

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-107](#), 2009-04-17, Žin., 2009, Nr. 51-2050 (2009-05-07), i. k. 1092212ISAK000V-107

Pakeitimai:

1.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-107](#), 2009-04-17, Žin., 2009, Nr. 51-2050 (2009-05-07), i. k. 1092212ISAK000V-107

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-5 "Dėl Kelių priežiūros vadovo IV dalies "Automobilių kelių priežiūros darbų programos parengimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas TKDP-02" patvirtinimo" pakeitimo