

Suvestinė redakcija nuo 2017-01-12 iki 2017-10-24

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. [52-2019](#), i. k. 1022310ISAK00000231

Nauja redakcija nuo 2017-01-12:

Nr. [1V-19](#), 2017-01-10, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00707

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL DRAUDŽIAMŲJŲ ŽENKLŲ, ŽYMINČIŲ VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS
ZONOS RIBAS, IŠDĖSTYMO TVARKOS APRAŠO IR PAVYZDŽIŲ PATVIRTINIMO**

2002 m. gegužės 9 d. Nr. 231
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 18 straipsnio 5 dalimi,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Draudžiamųjų ženklų, žyminčių valstybės sienos apsaugos zonos ribas, išdėstymo tvarkos aprašą.
2. Draudžiamųjų ženklų, žyminčių valstybės sienos apsaugos zonos ribas, pavyzdžius.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

JUOZAS BERNATONIS

SUDERINTA
susisiekimo ministras
Z. Balčytis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2002 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 231
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr.1V-19
redakcija)

DRAUDŽIAMŲJŲ ŽENKLŲ, ŽYMINČIŲ VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBAS, PAVYZDŽIAI




1 pavyzdys

1 pavyzdžio draudžiamąjį ženklą, žymintį valstybės sienos apsaugos zonos ribas (toliau – draudžiamasis ženklas), sudaro informacinė 500 x 700 mm dydžio lentelė, kurios geltoname fone yra raudonos spalvos užrašas „STOP“ (raidžių dydis – 60 mm), juodos spalvos užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONA“ lietuvių (raidžių dydis – 40 mm), anglų ir rusų kalbomis (raidžių dydis – 20 mm) ir raudonos spalvos užrašas „ĮVAŽIAVIMAS ARBA ĮĖJIMAS TIK SU VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS IŠDUOTU LEIDIMU“ lietuvių, anglų ir rusų kalbomis (raidžių dydis – 20 mm).



2 pavyzdys

2 pavyzdžio draudžiamąjį ženklą sudaro 200 mm pločio juosta, kurios geltoname fone yra raudonos spalvos užrašas „STOP“ (raidžių dydis – 30 mm) bei juodos spalvos užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONA“ lietuvių (raidžių dydis – 20 mm), rusų ir anglų kalbomis (raidžių dydis – 10 mm).

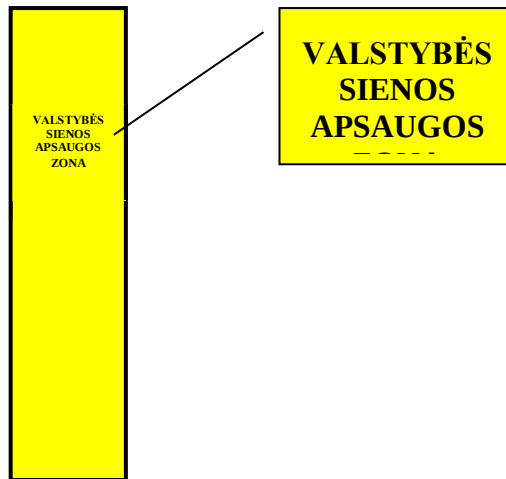

3 pavyzdys

3 pavyzdžio draudžiamąjį ženklą sudaro 1800–2000 mm aukščio geltonos spalvos (cilindro formos) stulpelis, kurio 1600 mm aukštyje yra juodos spalvos užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONA“ (raidžių dydis – 20 mm) arba stulpelį apjuosianti 2 pavyzdžio draudžiamąjo ženklo formos juosta. Stulpelio skersmuo (storis) yra 100–150 mm.


Stulpelio aukštis nurodomas nuo žemės paviršiaus.




4 pavyzdys

4 pavyzdžio draudžiamąjį ženklą sudaro 2000–5000 mm aukščio cilindro formos oranžinės (ar kitos ryškiai matomos, išskyrus geltoną) spalvos plūduras, kurio 1800 mm aukštyje yra juodos spalvos užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONA“ (raidžių dydis – 20 mm). Plūduro skersmuo yra 150–300 mm. Draudžiamasis ženklas įrengiamas taip, kad jo viršvandeninė dalis būtų 1500–2500 mm.

Prickinė ženklų pusė

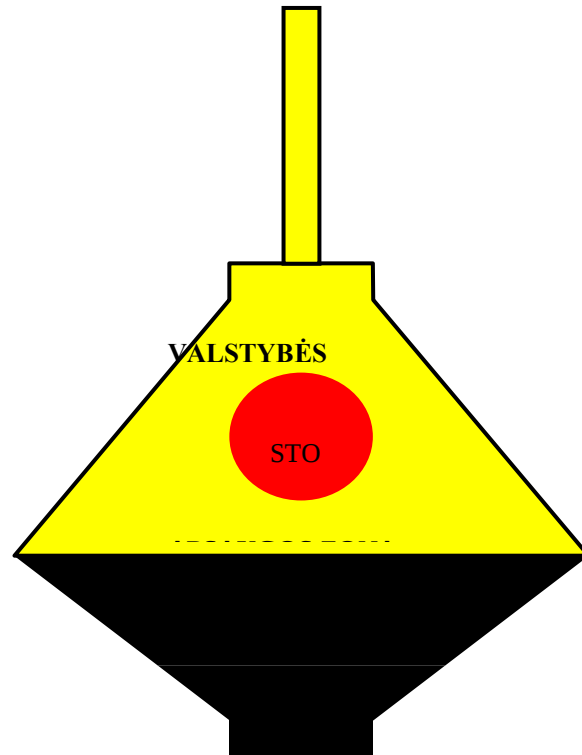

Galinė ženklų pusė

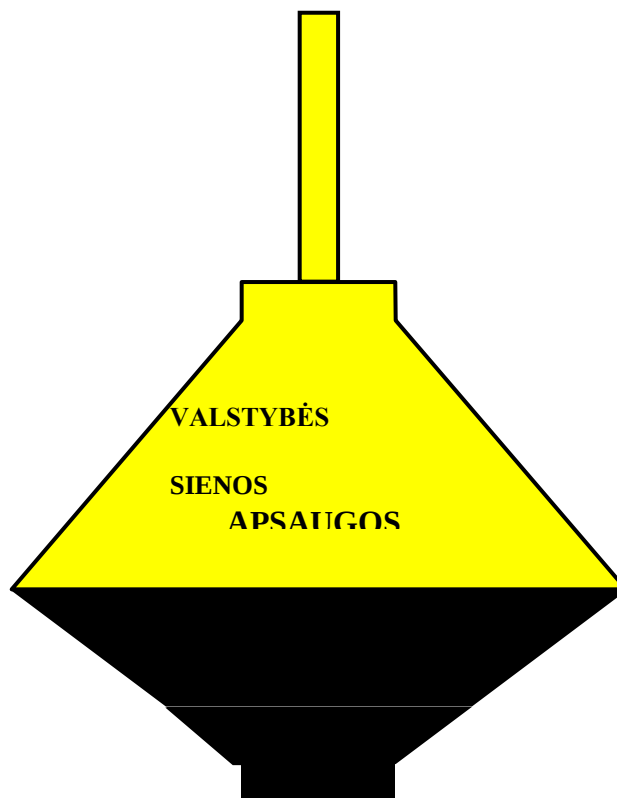

5 pavyzdžio draudžiamąjį ženklą sudaro 3200–3500 mm aukščio plūduras. Plūduro viršvandeninė dalis yra geltonos spalvos ir 2300–2600 mm aukščio, ją sudaro kūgio ir cilindro formos figūros. Kūginės dalies aukštis yra 1100–1300 mm, cilindrinės 1100–1300 mm, cilindrinės dalies plotis 100–150 mm. Ant plūduro kūginės dalies priekinės pusės yra juodos spalvos užrašai „VALSTYBĖS SIENOS“ ir „APSAUGOS ZONA“ (raidžių dydis – 100 mm). Priekinėje pusėje tarp užrašų „VALSTYBĖS SIENOS“ ir „APSAUGOS ZONA“ yra 320 mm skersmens raudonos spalvos apskritimas, kurio viduryje yra juodos spalvos užrašas „STOP“ (raidžių dydis – 100 mm). Ant plūduro kūginės dalies galinės pusės yra juodos spalvos užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONA“ (raidžių dydis – 100 mm). Plūduro povandeninė dalis yra 800–1000 mm aukščio. Plūduro skersmuo plačiausioje vietoje yra 1500–1800 mm.



6 pavyzdys

6 pavyzdžio draudžiamąjį ženklą sudaro 2300–2500 mm aukščio plūduras. Plūduro viršvandeninė dalis yra oranžinės (ar kitos ryškiai matomos) spalvos ir 1500–2000 mm aukščio, ją sudaro kūgio ir cilindro formos figūros. Ant plūduro kūginės dalies priekinės pusės yra juodos spalvos užrašas „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONA“ (raidžių dydis – 50 mm). Plūduro povandeninė dalis yra juodos spalvos. Plūduro kūginės dalies skersmuo plačiausioje vietoje yra 600–800 mm.



7 pavyzdys

7 pavyzdžio draudžiamąjį ženklą sudaro 2000–2500 mm aukščio gairė (stulpelis).. Gairės skersmuo (storis) yra 100–200 mm. Gairė apjuosiama 200 mm pločio juosta, kurios geltoname fone yra raudonos (juodos) spalvos užrašas „STOP“ (raidžių dydis – 30 mm).

Priedo pakeitimai:

Nr. [1V-347](#), 2004-10-29, Žin., 2004, Nr. 162-5931 (2004-11-06), i. k. 1042310ISAK001V-347

Nr. [1V-19](#), 2017-01-10, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00707

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2002 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 231
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1V-19 redakcija)

DRAUDŽIAMŲJŲ ŽENKLŲ, ŽYMINČIŲ VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBAS, IŠDĖSTYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Draudžiamųjų ženklų, žyminčių valstybės sienos apsaugos zonos ribas, išdėstymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato draudžiamųjų ženklų, žyminčių valstybės sienos apsaugos zonos ribas (toliau – draudžiamieji ženklai), išdėstymą valstybės sienos apsaugos zonos ribose bei draudžiamųjų ženklų gamybos ir techninio įrengimo reikalavimus.

2. Valstybės sienos apsaugos zonos ribos žymimos draudžiamaisiais ženklais, pagamintais pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintus draudžiamųjų ženklų pavyzdžius (toliau – pavyzdžiai).

3. Žymint valstybės sienos apsaugos zoną draudžiamaisiais ženklais, jie išdėstomi vietovėje atsižvelgiant į šiuos faktorius: valstybės sienos linijos vietą, kelius bei gyvenamųjų vietovių išsidėstymą, dirbtines ir natūralias gamtines kliūtis.

4. Valstybės sienos apsaugos zonos riba, einanti pasienio juosta, draudžiamaisiais ženklais nežymima.

5. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas.

II SKYRIUS DRAUDŽIAMŲJŲ ŽENKLŲ IŠDĖSTYMAS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS ZONOS RIBOSE

6. Draudžiamieji ženklai išdėstomi taip, kad būtų aiškiai matoma valstybės sienos apsaugos zonos riba. Atstumas tarp 1, 2, 3, 4 ir 6 pavyzdžio draudžiamųjų ženklų turi būti nuo 100 m iki 300 m. Atstumas tarp 5 ir 7 pavyzdžio draudžiamųjų ženklų – nuo 500 m iki 1 kilometro.

7. 1 pavyzdžio draudžiamasis ženklas žymi valstybės sienos apsaugos zonos ribą, einančią per (skersai) kelius (išskyrus kelius, kertančius valstybės sieną, ir prie kurių įrengti pasienio kontrolės punktai). 1 pavyzdžio draudžiamasis ženklas statomas dešinėje kelio pusėje (kelkraštyje) taip pat, kaip ir kiti kelių eismą reguliuojantys ženklai; jis turi būti gerai matomas. 1 pavyzdžio draudžiamasis ženklas statomas prie kiekvieno kelio atskirai.

8. 2 pavyzdžio draudžiamasis ženklas žymi valstybės sienos apsaugos zonos ribą, einančią miškingomis vietovėmis, taip pat vietovėse, kuriose dėl vietovės gamtinių ypatumų netikslinga įrenginėti 1 ar 3 pavyzdžio draudžiamuosius ženklus.

9. 3 pavyzdžio draudžiamasis ženklas žymi valstybės sienos apsaugos zonos ribą, einančią laukais, melioracijos grioviais, upeliais, keliais (išilgai minėtų linijinių objektų). 3 pavyzdžio ženklas gali būti naudojamas valstybės sienos apsaugos zonos ribai, einančiai negiliais vandens telkiniais (iki 1,5 metro gylio), žymėti, jeigu nėra galimybės įrengti 4 ar 6 pavyzdžio draudžiamojo ženklo. Šiuo atveju 3 pavyzdžio draudžiamasis ženklas įrengiamas ant vandens telkinio kranto, esančio valstybės sienos apsaugos zonoje, taip, kad nebūtų apsemiamas potvynio metu.

10. 4 ir 6 pavyzdžio draudžiamieji ženklai žymi valstybės sienos apsaugos zonos ribą, einančią vandens telkiniais, išskyrus aprašo 9 punkte nurodytą atvejį.

11. 5 pavyzdžio draudžiamasis ženklas žymi valstybės sienos apsaugos zonos ribą, einančią Kuršių mariomis (laivybos sezono laikotarpiu).

12. 7 pavyzdžio draudžiamasis ženklas žymi valstybės sienos apsaugos zonos ribą, einančią Kuršių mariomis (pasibaigus laivybos sezonui). 7 pavyzdžio draudžiamieji ženklai pasibaigus laivybos sezonui gali būti įrengiami ir ežeruose bei tvenkiniuose, jeigu išmontuojami 4 ar 6 pavyzdžio draudžiamieji ženklai.

III SKYRIUS DRAUDŽIAMŲJŲ ŽENKLŲ TECHNINIO ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

13. 1 pavyzdžio draudžiamasis ženklas įrengiamas tvirtinant jį prie plieninės (gelžbetoninės) vamzdinės atramos 1,7–1,8 metro aukštyje nuo atramos apačios, laikantis Lietuvos standarto LST 1405 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“ reikalavimų. 1 pavyzdžio draudžiamasis ženklas gaminamas iš metalo.

14. 2 pavyzdžio draudžiamasis ženklas tvirtinamas prie medžių, stulpų, kitų statinių 2–3 metrų aukštyje (nuo žemės paviršiaus). 2 pavyzdžio draudžiamasis ženklas gaminamas iš atmosferos pokyčiams atsparios medžiagos.

15. 3 pavyzdžio draudžiamasis ženklas įtvirtinamas į žemę taip, kad jo padėtis negalėtų pakisti dėl gamtinių sąlygų (grunto, reljefo) bei dėl atmosferos pokyčių. 3 pavyzdžio draudžiamasis ženklas gaminamas iš gelžbetonio, plastiko, stikloplasčio, impregnuoto medžio ar kitos patvarios ir atmosferos pokyčiams atsparios medžiagos.

16. 4, 5 ir 6 pavyzdžio draudžiamieji ženklai tvirtinami prie vandens telkinio dugne esančio (nuleisto) inkaro, kurio svoris turi užtikrinti, kad draudžiamojo ženklo padėtis nepakis dėl vėjo sukkelto bangavimo, vandens srovės, ledonešio ar kitų išorinių veiksnių.

4, 5 ir 6 pavyzdžio draudžiamieji ženklai ir jų tvirtinimo prie inkaro grandinė (lynas) gaminami iš metalo, stikloplasčio, kitų polimerų, o inkaras – iš metalo, gelžbetonio, betono arba kitų patvarių ir bangavimui, vėjui, vandens srovei ar kitiems išoriniams veiksniams atsparių medžiagų.

17. Pasibaigus laivybos sezonui ir siekiant išvengti 4, 5 ir 6 pavyzdžio draudžiamųjų ženklų sugadinimo ar atitrūkimo nuo grandinės (lyno), šio pavyzdžio draudžiamieji ženklai gali būti išmontuojami iki naujo laivybos sezono pradžios, jų vietoje ant ledo įrengiant 7 pavyzdžio draudžiamuosius ženklus. 7 pavyzdžio draudžiamasis ženklas gaminamas iš tvirto medžio ar kitos atmosferos pokyčiams atsparios medžiagos.

18. Ant 4, 5, 6 ir 7 pavyzdžio draudžiamųjų ženklų viršutinio pagrindo gali būti tvirtinamas įrenginys, pagerinantis šio ženklo matomumą tamsiu paros metu ar esant kitokioms priežastims, sąlygojančioms blogą jo matomumą vietovėje.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Sugadinti bei susidėvėję draudžiamieji ženklai (nesant galimybės jų suremontuoti) yra nurašomi ir sunaikinami teisės aktų, reglamentuojančių valstybės turto valdymą, nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1V-19](#), 2017-01-10, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00707

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. [1V-347](#), 2004-10-29, Žin., 2004, Nr. 162-5931 (2004-11-06), i. k. 1042310ISAK001V-347

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 231 "Dėl Draudžiamųjų ženklų, žyminčių valstybės sienos apsaugos zonos ribas, pavyzdžių ir išdėstymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. [1V-19](#), 2017-01-10, paskelbta TAR 2017-01-11, i. k. 2017-00707

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 231 „Dėl draudžiamųjų ženklų, žyminčių valstybės sienos apsaugos zonos ribas, pavyzdžių ir išdėstymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo